Scheda tecnica



GF Uponor S-Press perėjimas 50-40

1046934

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Greitas montavimas su lengvu nuožulnumu ir be kalibravimo
- Spalvų kodas

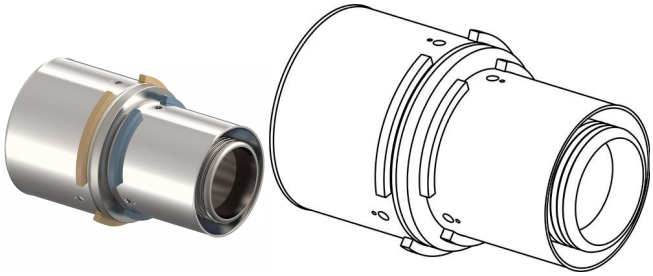



Apie GF Uponor S-Press perėjimas

Techninė specifikacija

- Su fiksuota presavimo mova
- Stabdymo žiedas
- Patikrintas saugumas

Panaudojimas

- Geriamasis vanduo. Pastovi eksploatacinė temperatūra svyruoja nuo 0 iki 70 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 95 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Šildymas. Pastovi eksploatacinė temperatūra siekia iki 80 °C, maksimalus pastovus eksploatacinis slėgis – 10 bar. Trumpalaikė trikties temperatūra yra 100 °C 100 valandų eksploatavimo laikotarpiui.

- Jei nenurodyta kitaip:
vidiniai ir išoriniai sriegiai, atitinkantys EN 10226-1

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press perėjimas 50-40

1046934

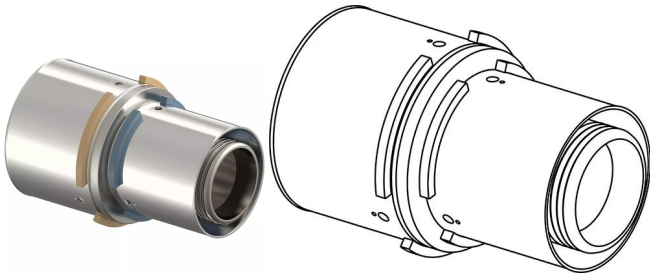



Product code

Item no EAN	4021598114319
Item no GF	35001046934
Item no GTIN	04021598114319
Item no LVI	1720942
Item no NRF	1627556
Item no VVS	045480445

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	54
Prekės vieneto ilgis	92
Prekės vieneto svoris	0,33
Prekės vieneto plotis	54
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	89,2
Ilgis (l1)	37,8
Ilgis (l2)	37,8
z1	13,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401697
Pakuotė GTIN PL4	06414905401703
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	411
Pakuotės ilgis PL1	135
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	3

Pakuotės kiekis PL4	576
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001045305
Pakuotės tūris PL4	0,39456
Pakuotės svoris PL1	1,07
Pakuotės svoris PL4	216,981
Pakuotės plotis PL1	87
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+