
Scheda tecnica



GF Uponor RS jungtis 40-RS2

1046940

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Tinka visoms RS2 arba RS3 bazinėms dalims.

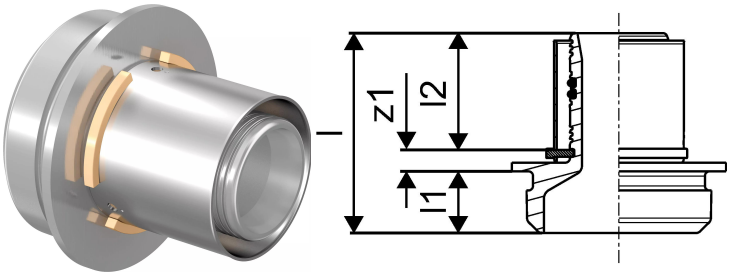

Apie GF Uponor RS jungtis

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis 40-RS2

1046940

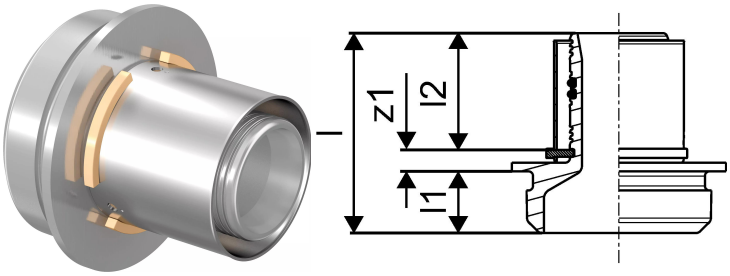

Product code

Item no EAN	4021598114364
Item no GF	35001046940
Item no GTIN	04021598114364
Item no LVI	1720820
Item no NRF	5071231
Item no VVS	045450040

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	65
Prekės vieneto ilgis	67
Prekės vieneto svoris	0,38
Prekės vieneto plotis	67
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	64,8
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	37,9
z1	6,9

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905401772
Pakuotė GTIN PL4	06414905401789
Pakuotės aukštis PL1	85
Pakuotės aukštis PL4	654
Pakuotės ilgis PL1	120

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	480
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00102
Pakuotės tūris PL4	0,62784
Pakuotės svoris PL1	0,44
Pakuotės svoris PL4	209,224
Pakuotės plotis PL1	100
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+