


## Uponor RS jungtis S-Press 50-RS2

**1046941**

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.

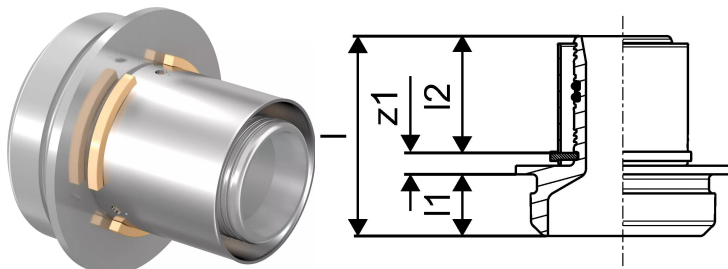

### Apie Uponor RS jungtis S-Press

#### Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

#### Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS jungtis S-Press 50-RS2

1046941

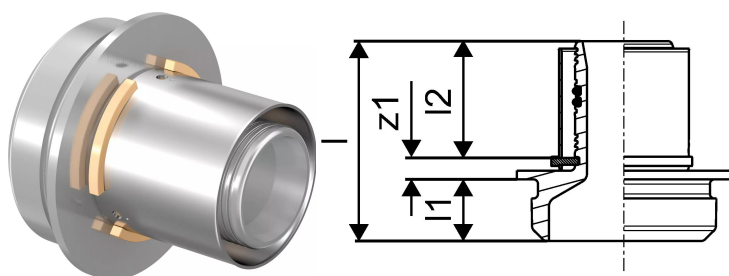

### Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas vnt.

Item no VVS 045450050

Item no NRF 5071232

Ilgis (I) 65 mm

Ilgis (I1) 20 mm

Ilgis (I2) 38 mm

Pakuotės kiekis 1 1

Pakuotės kiekis 4 480

### Documenti technici

[Download documenti](#)

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)