


## Uponor Wipex RS2 jungtis PN10 DR 63x8,6 RS2

1047017

- RS = unikali modulinė montavimo jungtis
- Maks. apkrova 6 bar/95° C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

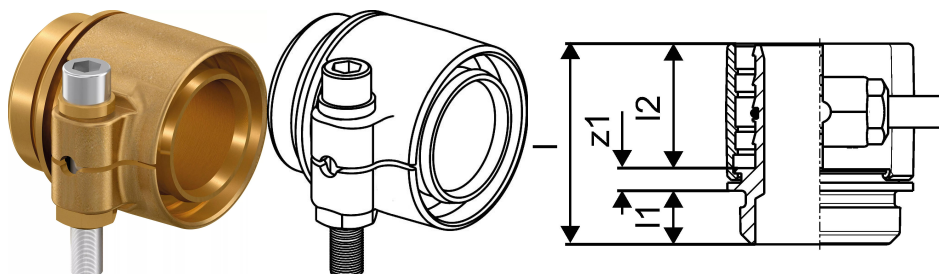

### Apie Uponor Wipex RS2 jungtis PN10

#### Techninė specifikacija

- Wipex jungtis iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

#### Panaudojimas


- Jungtis Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtis su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

#### Sertifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Wipex RS2 jungtis PN10 DR 63x8,6 RS2

1047017

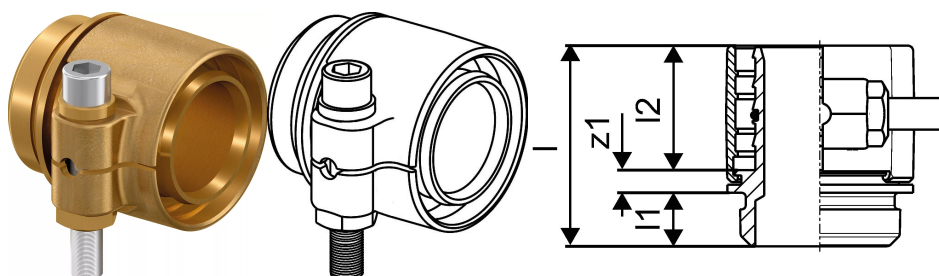

### Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas vnt.

Ilgis (l) 75 mm

Ilgis (l1) 20 mm

Ilgis (l2) 46 mm

Packaging Quantity PL1 1

Packaging Quantity PL4 240

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt