


Uponor RS jungtis PL Q&E 50-RS2

1047024

- RS
- Geros kokybės žalvaris
- Uponor Q&E žiedai tiekiami atskirai

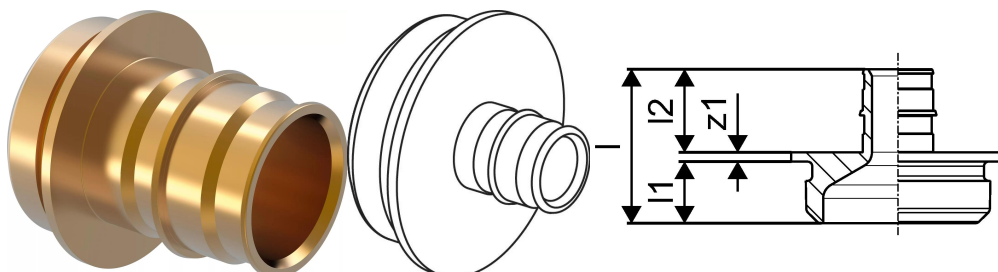

Apie Uponor RS jungtis PL Q&E

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS jungtis PL Q&E 50-RS2

1047024

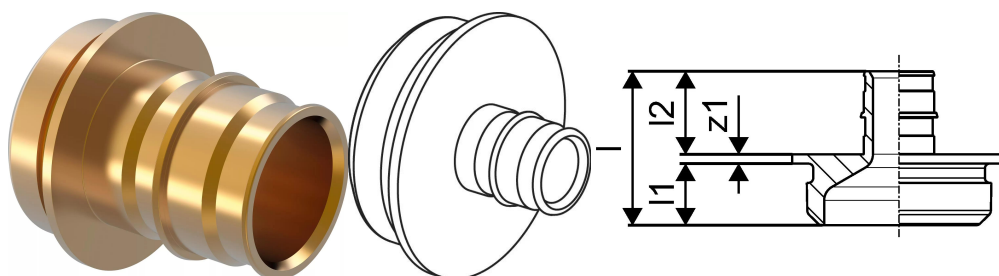

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas

vnt.

Ilgis (l)	75 mm
Ilgis (l1)	20 mm
Ilgis (l2)	52 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	400

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt