
Scheda tecnica



GF Uponor Radi Pipe vamzdis 16x2,0 120m

1047610

- Darbinis slėgis – 6 barai
- Ritės

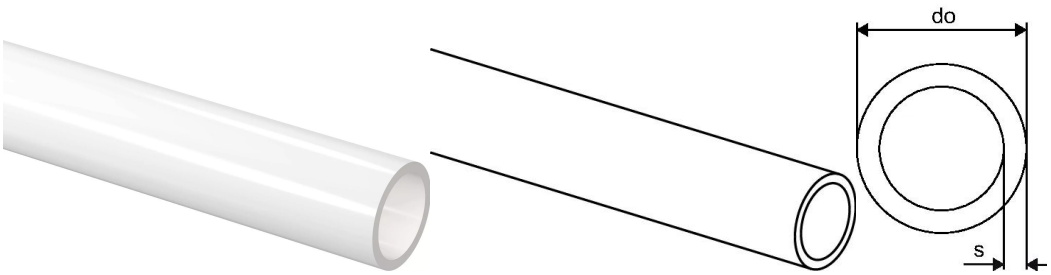

Apie GF Uponor Radi Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkoholio) sluoksnis deguonies difuzijos atsparumui pagal DIN 4726
- Taikymo klasė 5 – aukštos temperatūros radiatoriai
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 90 °C. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

GF Uponor Radi Pipe vamzdis 16x2,0 120m

1047610

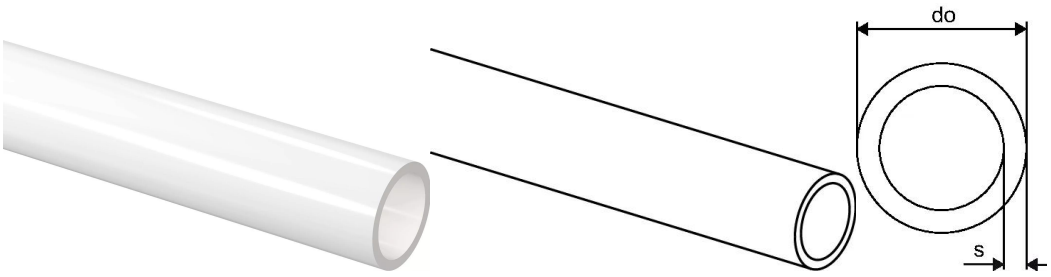

Product code

Item no EAN	7321500047689
Item no GF	35001047610
Item no GTIN	07321500047689
Item no RSK	2418013

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	16
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,096
Prekės vieneto plotis	16
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	16
Sienelės storis_s	2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905402946
Pakuotė GTIN PL4	06414905402953
Pakuotės aukštis PL1	804
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	120
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,088697
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	12,5
Pakuotės svoris PL4	125
Pakuotės plotis PL1	140
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+