
Scheda tecnica



GF Uponor Comfort Pipe vamzdis 16x1,8 240m

1047622

- Natūrali spalva

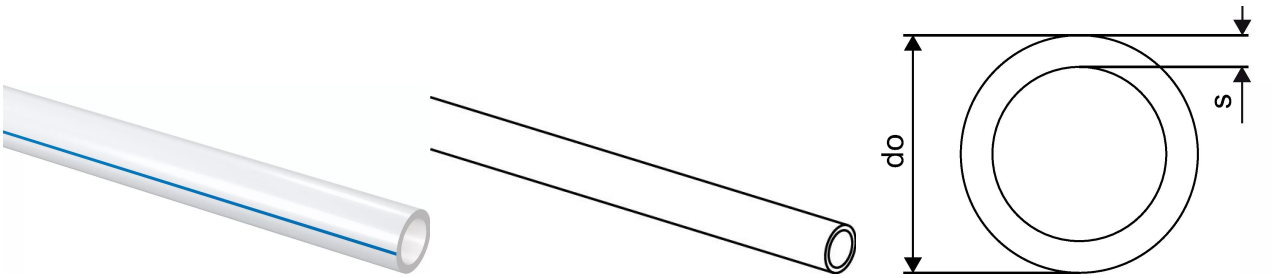

Apie GF Uponor Comfort Pipe vamzdis

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksido tinklinės struktūros polietileno (PE-Xa), atitinkančio EN ISO 15875
- EVOH (etilenvinilalkoholio) sluoksnis, stabdantis deguonies prasiskverbimą, kaip nurodyta DIN 4726
- 4 taikymo klasė – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė, atitinkanti DIN EN 13501-1

Panaudojimas

- Grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Maks. projektinė temperatūra: 90 °C
- Trikties temperatūra – 100 °C
- Projektinis slėgis – 6 barai, esant 70 °C

GF Uponor Comfort Pipe vamzdis 16x1,8 240m

1047622

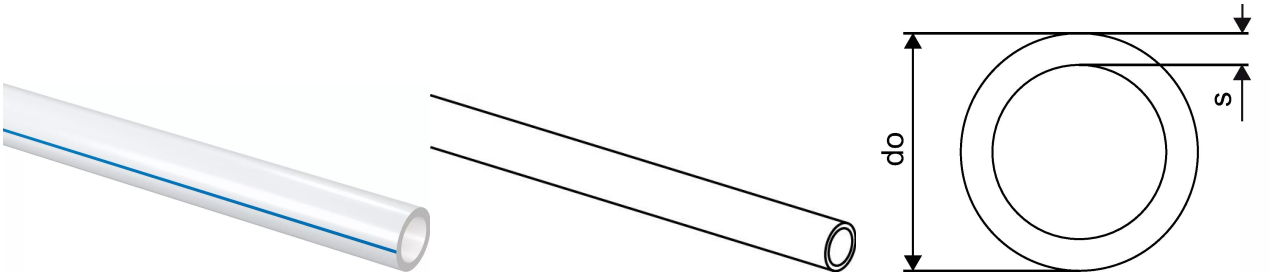

Status

Item Available From date	2026-04-01

Product code

Item no EAN	7321500051310
Item no GF	35001047622
Item no GTIN	07321500051310

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,091
Prekės vieneto plotis	15
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	16
Sienelės storis_s	1,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905461189
Pakuotė GTIN PL4	06414905493890
Pakuotės aukštis PL1	804
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	788
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	240
Pakuotės kiekis PL4	1440

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,126710
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	22,9
Pakuotės svoris PL4	162,400
Pakuotės plotis PL1	200
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+