


Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL 25-G3/4"MT

1047862

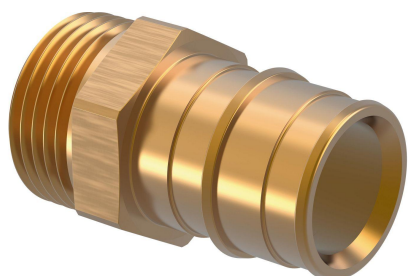


Apie Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL

Panaudojimas

- išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1

Uponor Q&E jungtis išoriniu sriegiu PL 25-G3/4"MT

1047862

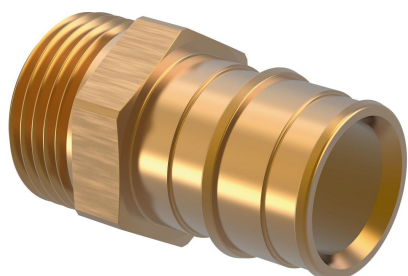

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	5
Produktų kiekis 2	40
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Išorės skersmuo	25 mm
Cylindric_thread_G	3/4 inch
Slėgis	6+10 bar
Ilgis (l)	48 mm
Ilgis (l1)	11 mm
Ilgis (l2)	27 mm
z1	10 mm

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt