


Uponor Aqua Pipe vamzdis PN6 32x2,9 50m

1048757

- Darbinis slėgis – 6 barų
- Ritės

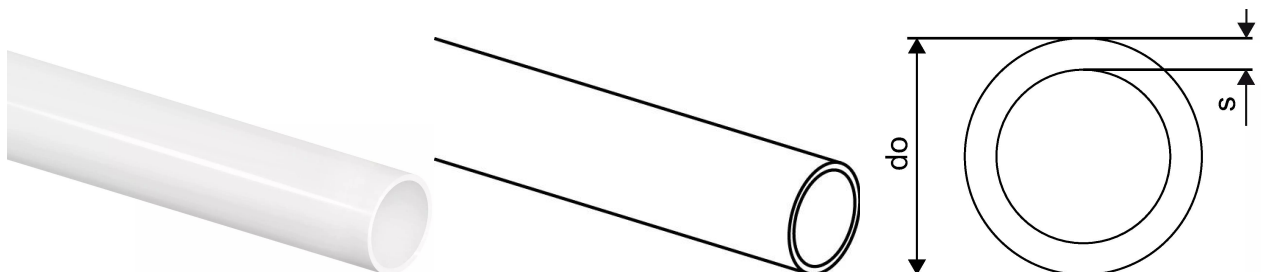

Apie Uponor Aqua Pipe vamzdis PN6

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu modifikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- Taikymo klasė 2 – karšto vandens tiekimas
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal DIN EN 13501-1
- Vamzdynai pagaminti iš didelio tankio polietileno

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.

Uponor Aqua Pipe vamzdis PN6 32x2,9 50m

1048757

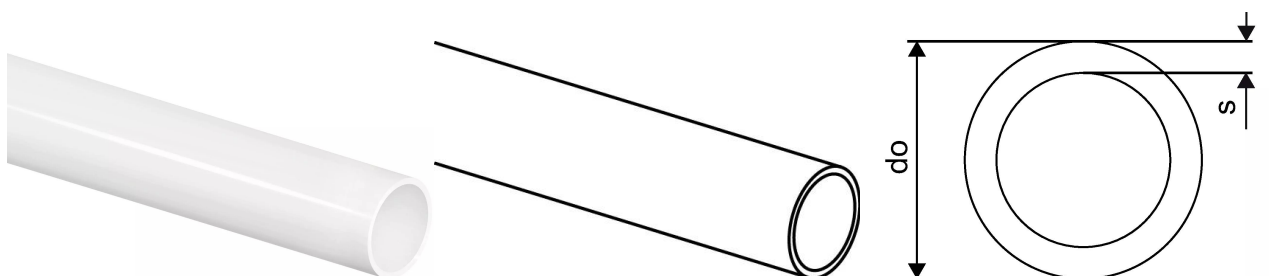

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas	m
Packaging Quantity PL1	50
Packaging Quantity PL4	550

Documenti technici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt