
Scheda tecnica



GF Uponor Flex-X užveržiama jungtis 16x1,8/2,0-3/4"

1057441


- Pagaminta iš dengto žalvario
- „Uponor PE-Xa“ vamzdžių prijungimui prie kolektorių
- Vidinis sriegis 3/4 "eurocone atitinka DIN EN ISO 228-1.

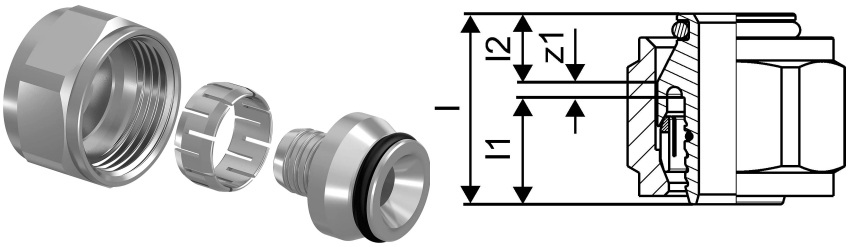

No about information

GF Uponor Flex-X užveržiama jungtis 16x1,8/2,0-3/4"

1057441

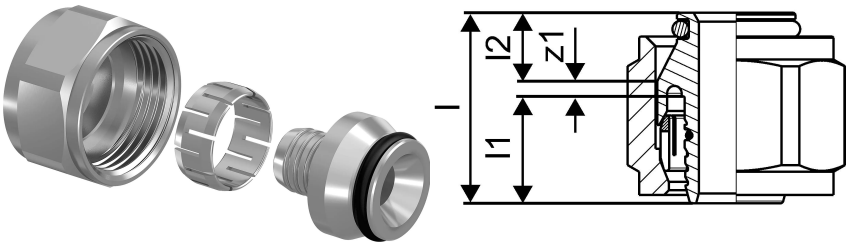

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	0,75
Vidinis sriegis Rp	G 3/4
LENGTH_L	24
Ilgis (l1)	16,3
Sienelės storis_s	1,8/2,0
z1	1,2

Product code

Item no EAN	4021598119154
Item no GF	35001057441
Item no GTIN	04021598119154
Item no RSK	2500012

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	32
Prekės vieneto ilgis	27
Prekės vieneto svoris	0,073
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905408627
Pakuotė GTIN PL3	06414905408634
Pakuotė GTIN PL4	06414905408641
Pakuotės aukštis PL1	30
Pakuotės aukštis PL3	95
Pakuotės aukštis PL4	570
Pakuotės ilgis PL1	130

Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1120
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės kiekis PL4	9600
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000351
Pakuotės tūris PL3	0,004710385
Pakuotės tūris PL4	0,4775232
Pakuotės svoris PL1	0,735
Pakuotės svoris PL3	7,4
Pakuotės svoris PL4	715,459
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	748

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+