
Scheda tecnica



GF Uponor RS jungtis 16-RS2

1059397

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Tinka visoms RS2 bazinėms dalims.

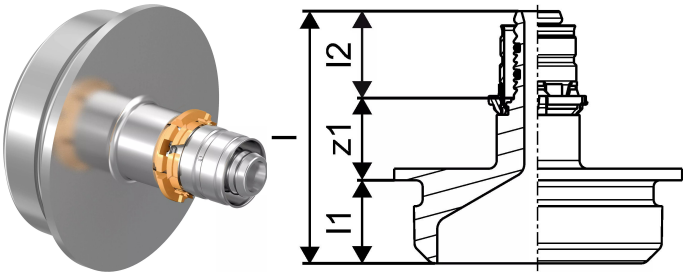

Apie GF Uponor RS jungtis

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis 16-RS2

1059397

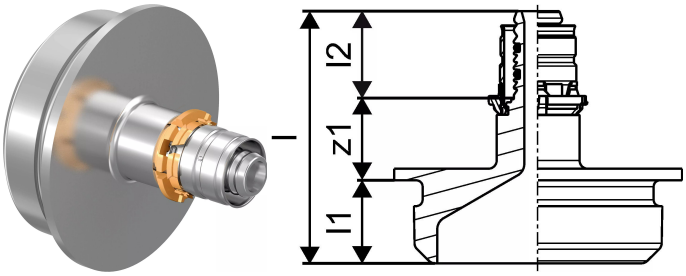

Product code

Item no EAN	4021598121690
Item no GF	35001059397
Item no GTIN	04021598121690
Item no RSK	1897882
Item no VVS	045450016

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	68
Prekės vieneto ilgis	58
Prekės vieneto svoris	0,353
Prekės vieneto plotis	68
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	60,8
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	21
z1	19,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463534
Pakuotė GTIN PL4	06414905495702
Pakuotės aukštis PL1	78
Pakuotės aukštis PL4	800
Pakuotės ilgis PL1	118
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	480

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000901992
Pakuotės tūris PL4	0,768
Pakuotės svoris PL1	0,414
Pakuotės svoris PL4	194,44
Pakuotės plotis PL1	98
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+