


## Uponor RS flanšas PN6 RS2-DN65 (PN6)

**1059398**

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.

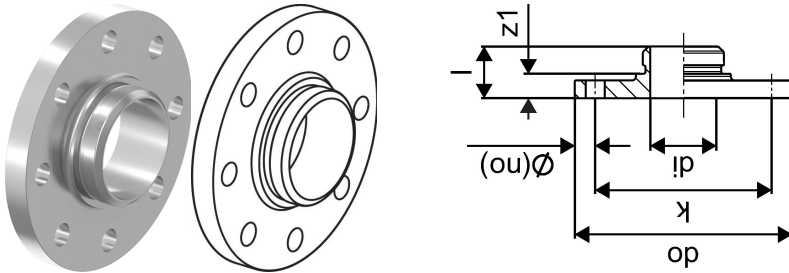

### Apie Uponor RS flanšas PN6

#### Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

#### Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS flanšas PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



### Measurements

Vidinis skersmuo_di	48,7
LENGTH_L	38
Išorinis skersmuo_do	160
Z Matavimas k	130
z1	18

### Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	160
Prekės vieneto svoris	1,2
Prekės vieneto plotis	160
Item_UOM	vnt.

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905481385
Pakuotė GTIN PL4	06414905481392
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	215
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	144
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002838
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	1,4
Pakuotės svoris PL4	197,8
Pakuotės plotis PL1	220
Pakuotės plotis PL4	800

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)