


Uponor RS flanšas RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.

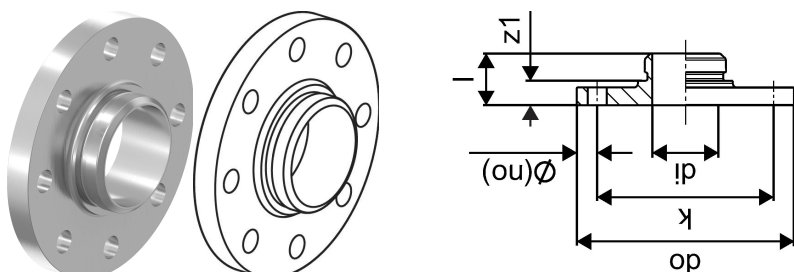

Apie Uponor RS flanšas

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS flanšas RS2-DN65 (PN6)

1059398

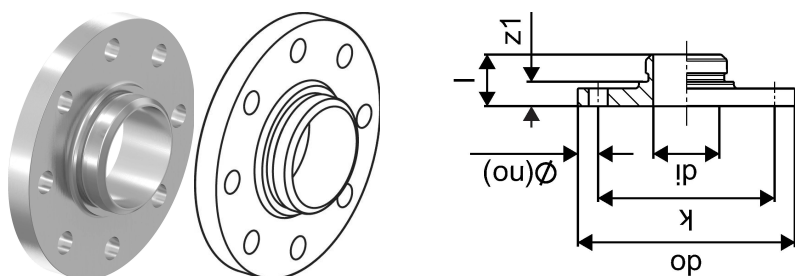

Measurements

Vidinis skersmuo_di	48,7
LENGTH_L	38
Išorinis skersmuo_do	160
Z Matavimas k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	160
Prekės vieneto svoris	1,2
Prekės vieneto plotis	160
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905481385
Pakuotė GTIN PL4	06414905481392
Pakuotės aukštis PL1	60
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	215
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	144
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,002838
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	1,4
Pakuotės svoris PL4	197,8
Pakuotės plotis PL1	220
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt