


Uponor RS flanšas RS3-DN80 (PN6)

1059400

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.

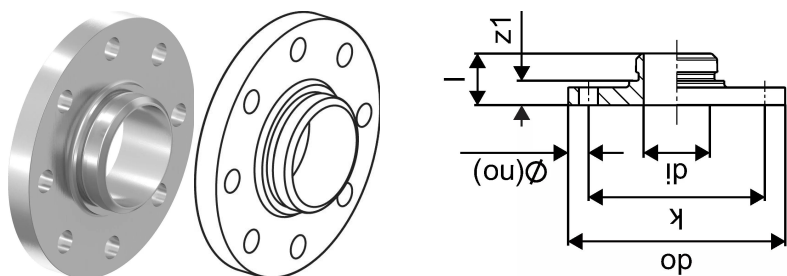

Apie Uponor RS flanšas

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS flanšas RS3-DN80 (PN6)

1059400



Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598121720
Item no GTIN	04021598121720
RSK no.	1897885
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	38 mm
Z-measurement k	150 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481408
Packaging GTIN PL4	06414905481415
Item Unit Length	189
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	1,6
Item Unit Width	189

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt