


Uponor RS flanšas RS3-DN100 (PN6)

1059401

- Pagamintas iš alavuoto žalvario
- Tinka visoms RS2 ir RS3 jungtims.
- Flanšas PN6/PN16 atitinka DIN EN 1092-3
- 4/8 skylės varžtams.

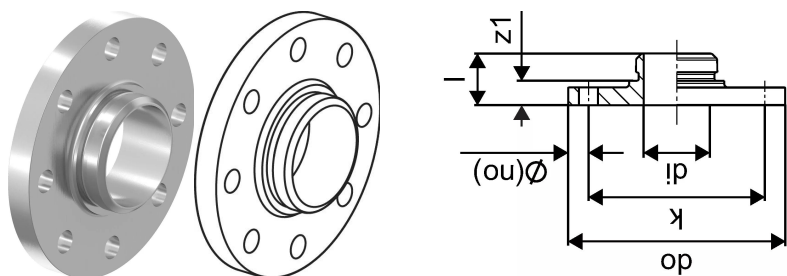

Apie Uponor RS flanšas

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvove
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:

- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.

Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui

- DVGW
- AENOR

Uponor RS flanšas RS3-DN100 (PN6)

1059401



Techniniai duomenys

Item no EAN	4021598121737
Item no GTIN	04021598121737
RSK no.	1897886
Produkto matavimo vienetą	vnt.
Ilgis (l)	41 mm
Z-measurement k	170 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481422
Packaging GTIN PL4	06414905481439
Item Unit Length	226
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	4,092
Item Unit Width	226

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt