
Scheda tecnica



GF Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Tinka visoms RS2 arba RS3 pagrindo dalims

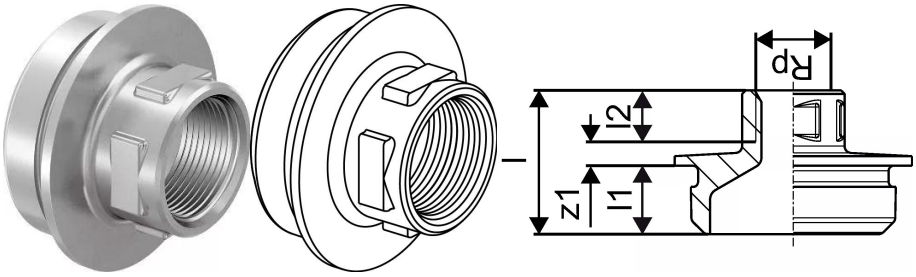

Apie GF Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu

Techninė specifikacija

- su fiksuota presavimo įvore
- stop žiedas
- spalvinis kodas
- pratekėjimo funkcija

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 70 °C esant maks. nuolatiniam 10 bar. darbiniam slėgiui. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C, 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam 10 bar. slėgiui.Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

jei nenurodyta kitaip:
- Išoriniu ir vidiniu sriegiu pagal EN 10226-1.


Serifikatai

- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui
- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS jungtis vidiniu sriegiu Rp1/2"FT-RS3

1059404

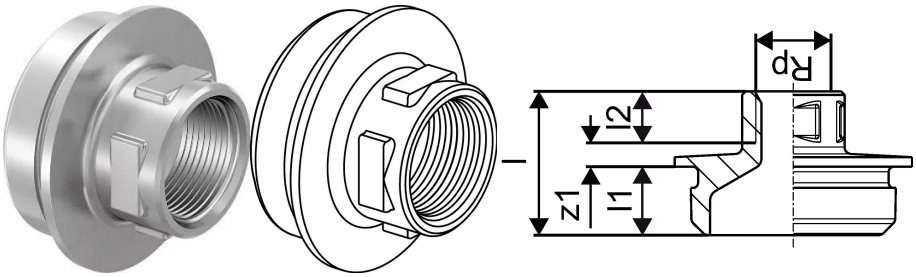

Measurements

Vidinis sriegis Rp	0,5
LENGTH_L	43
Ilgis (l1)	20
Ilgis (l2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	100
Prekės vieneto ilgis	55
Prekės vieneto svoris	0,662
Prekės vieneto plotis	100
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905463602
Pakuotė GTIN PL4	06414905495771
Pakuotės aukštis PL1	71
Pakuotės aukštis PL4	700
Pakuotės ilgis PL1	150
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1

Pakuotės kiekis PL4	336
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00137385
Pakuotės tūris PL4	0,672
Pakuotės svoris PL1	0,734
Pakuotės svoris PL4	247,432
Pakuotės plotis PL1	129
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+