


Uponor Uni Pipe PLUS baltas 32x3,0 50m

1059583

- Ritė
- Didelis matmenų stabilumas, mažas pailgėjimas
- Didesnis lankstumas
- 100% nepralaidus deguoniui

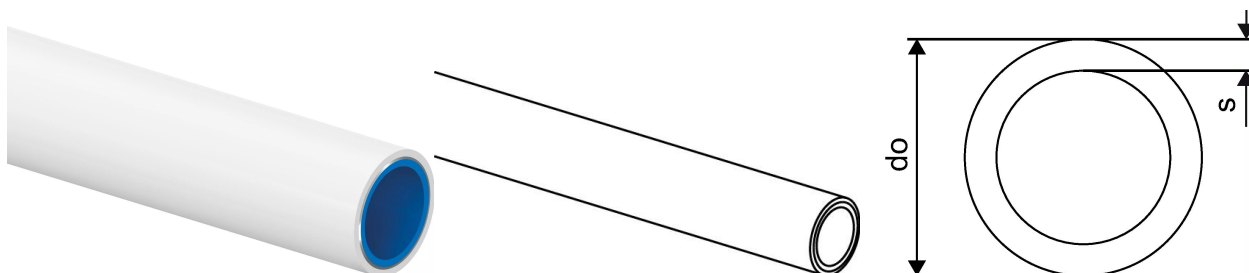

Apie Uponor Uni Pipe PLUS baltas

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Serifikatai

- Vietos OM.patvirtinimai.
- Pavyzdžiui:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS baltas 32x3,0 50m

1059583

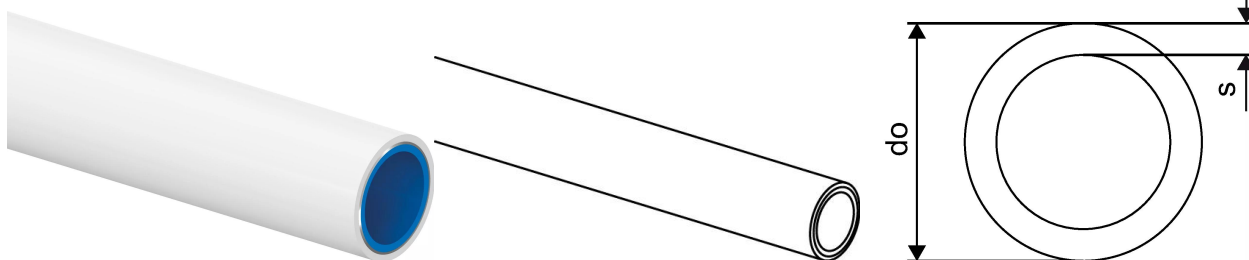

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas

m

Item no VVS

087480332

Item no LVI

1720144

Item no NRF

5072096

Pakuotės kiekis 1

50

Pakuotės kiekis 4

400

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt