Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex trišakio izoliacija 200/175/140/125

1060982

- Komplektas trišakio išoriniam korpusui izoliuoti
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriumi

- 60 tonų apkrova (250 matmenų: 40 tonų)

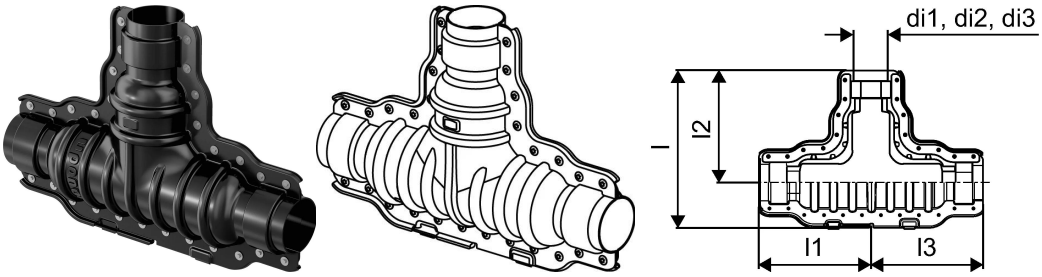

Apie GF Uponor Ecoflex trišakio izoliacija

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas


- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex trišakio izoliacija 200/175/140/125

1060982

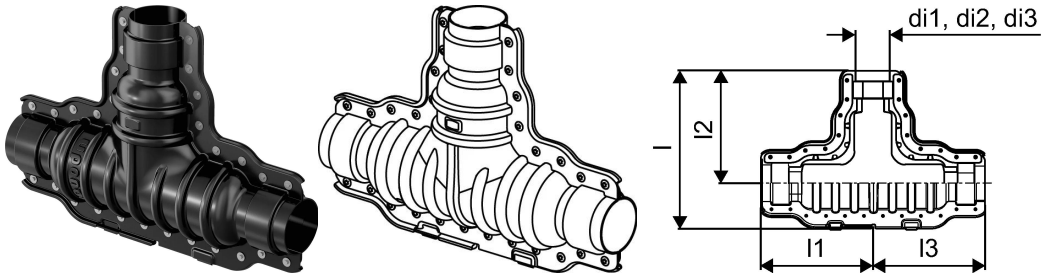

Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	200
Vidinis_skersmuo_di2	175
Vidinis_skersmuo_di3	140
LENGTH_L	786
Ilgis (l1)	562
Ilgis (l2)	562
Ilgis (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	240
Prekės vieneto ilgis	1124
Prekės vieneto svoris	13,5
Prekės vieneto plotis	786
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905464098
Pakuotė GTIN PL4	06414905495894

Pakuotės aukštis PL1	325
Pakuotės aukštis PL4	1200
Pakuotės ilgis PL1	1135
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	4
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,29141125
Pakuotės tūris PL4	1,152
Pakuotės svoris PL1	14
Pakuotės svoris PL4	61
Pakuotės plotis PL1	790
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+