Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex trišakio izoliacija 140/125/90/68

1060986

- Komplektas trišakio išoriniam korpusui izoliuoti
- ABS pusės korpusai su izoliacija ir reduktoriumi

- 60 tonų apkrova (250 matmenų: 40 tonų)

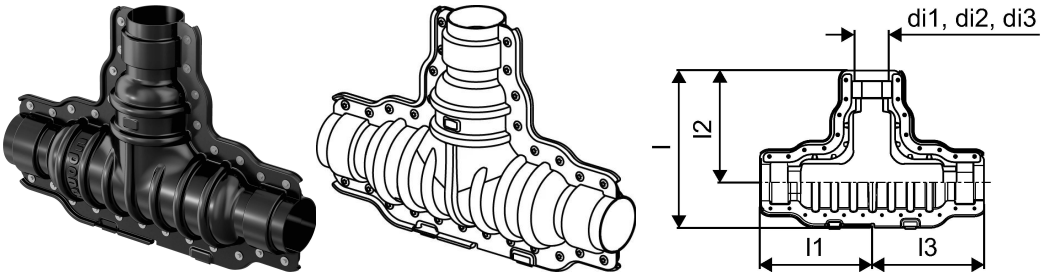

Apie GF Uponor Ecoflex trišakio izoliacija

Techninė specifikacija

- Visi elementai atsparūs korozijai.

Panaudojimas

- Ecoflex asortimento priedai yra skirti slėptam montavimui.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex trišakio izoliacija 140/125/90/68

1060986

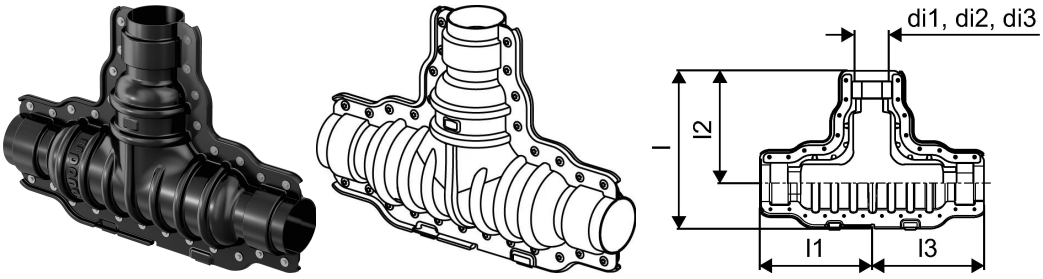

Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	140
Vidinis_skersmuo_di2	90
Vidinis_skersmuo_di3	68
LENGTH_L	666
Ilgis (l1)	470
Ilgis (l2)	470
Ilgis (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202690
Item no GF	35001060986
Item no GTIN	06414905202690
Item no LVI	3010403
Item no NRF	8360833
Item no RSK	2190473
Item no VVS	087910140

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	170
Prekės vieneto ilgis	940
Prekės vieneto svoris	9,5
Prekės vieneto plotis	666
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905476961

Pakuotė GTIN PL4	06414900500142
Pakuotės aukštis PL1	245
Pakuotės aukštis PL4	1200
Pakuotės ilgis PL1	960
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	4
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,16464
Pakuotės tūris PL4	1,152
Pakuotės svoris PL1	9,8
Pakuotės svoris PL4	54
Pakuotės plotis PL1	700
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+