
Scheda tecnica




GF Uponor Renovis aktyvi plokštė 800x625x15mm

1061173

- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK

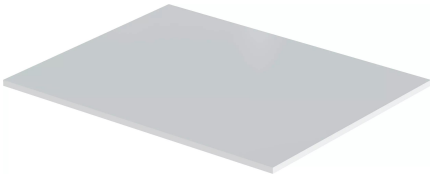



Apie GF Uponor Renovis aktyvi plokštė

Techninė specifikacija


- Renovis ruošinio šildymo ir vėsinimo sistemos, su įmontuotais vamzdžiais 9,9 mm.
- grindžiamas pluoštu sustiprintu gipso skydeliu 15 mm
- EN 13501-1 degumo klasė E
- skirtas montuoti nustatytose sauso statybinio tipo pogrindinėse konstrukcijose


Panaudojimas

- šildymas ir vėsinimas sienomis ir lubomis
- sausam montavimui

GF Uponor Renovis aktyvi plokštė 800x625x15mm

1061173

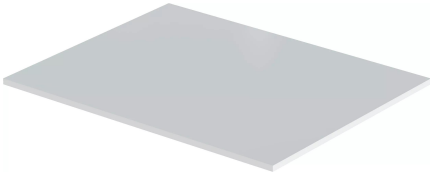



Product code

Item no EAN	4021598124332
Item no GF	35001061173
Item no GTIN	04021598124332
1 elemento pakeitimas	1248654

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	800
Prekės vieneto svoris	7,3
Prekės vieneto plotis	625
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	800
Z Matavimas h	15
Z Matavimas w	625

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900325059
Pakuotė GTIN PL4	06414905495955
Pakuotės aukštis PL4	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL4	24
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL4	0,384
Pakuotės svoris PL4	200,2
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+