


Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis 140/90/68

1061641

- T formos izoliacijos komplektas
- ABS apvalkalai su izoliacija ir reduktciniais antgaliais
- 2 elektrinių dalių rinkinys, skirtas apsauginio kabelio atšakojimams
- 60 tonų apkrova

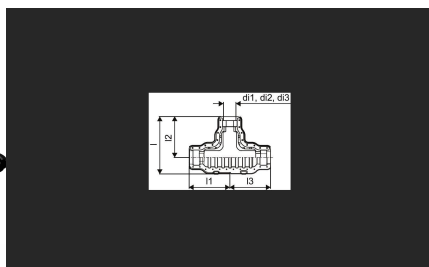

Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas


- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis 140/90/68

1061641

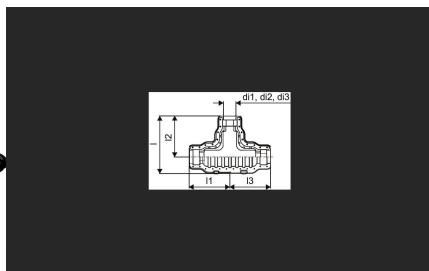

Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas

vnt.

Item no VVS	087905140
Item no LVI	1845091
Item no NRF	8360836
Ilgis (l)	666 mm
Ilgis (l1)	470 mm
Ilgis (l2)	470 mm
Ilgis (l3)	470 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	5

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt