


Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 125x11,4/200

1062886

- Šildymas ir vėsinimas
- Vienas PE-Xa vamzdis su deguonies difuzijos barjeru
- Maks. slėgis 6 bar. / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas

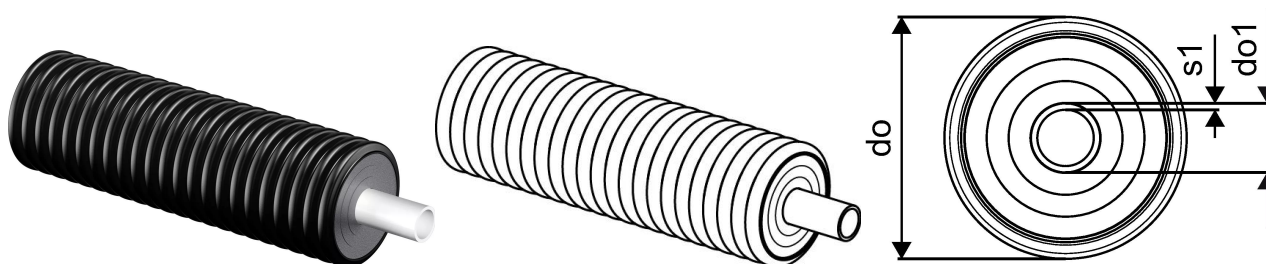

Apie Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas, savaime kompensuojantis plastikinis vamzdynas, pagamintas pagal EN 15632
- Vidinis vamzdis: modifikuoto polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 6 (SDR 11) arba PN 10 (SDR 7,4), deguonies difuzijos sandarumas pagal EN 15632
- Izoliacinė medžiaga: uždarų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šildymo ir vėsinimo vandens tiekimui tarp pastatų ir jų viduje.
- Pastovaus veikimo temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 125x11,4/200

1062886



Measurements

Lenkimo spindulys M	1,3
Išorinis skersmuo_do	200
Išorinis skersmuo_do1	125
Sieneles storis_s1	11,4

Product code

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	5,75
Prekės vieneto plotis	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905464708
Pakuotės aukštis PL1	2050
Pakuotės ilgis PL1	2200
Pakuotės kiekis PL1	120
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	7,216
Pakuotės svoris PL1	690
Pakuotės plotis PL1	1600

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt