


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

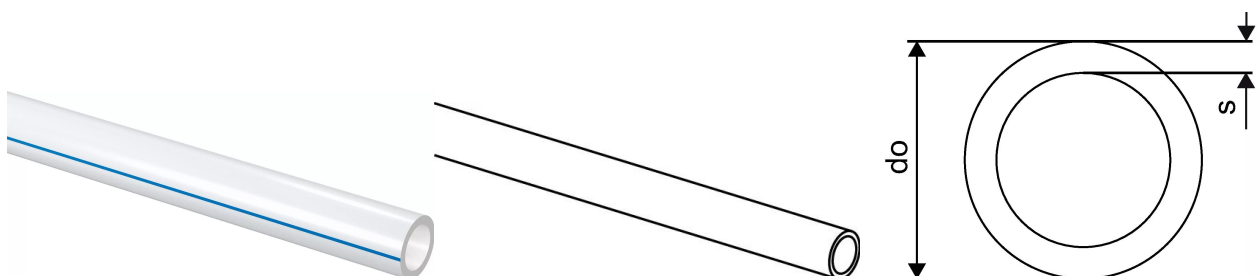

Apie Uponor Comfort Pipe Minitec

Techninė specifikacija


- Vamzdžiai, pagaminti iš peroksido tinklinės struktūros polietileno (PE-Xa), atitinkančio EN ISO 15875
- EVOH (etilenvinilalkoholio) sluoksnis, stabdantis deguonies prasiskverbimą, kaip nurodyta DIN 4726
- 4 taikymo klasė – grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė, atitinkanti DIN EN 13501-1

Panaudojimas

- Grindų šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Maks. projektinė temperatūra: 90 °C
- Trikties temperatūra – 100 °C
- Projektinis slėgis – 6 barai, esant 70 °C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288

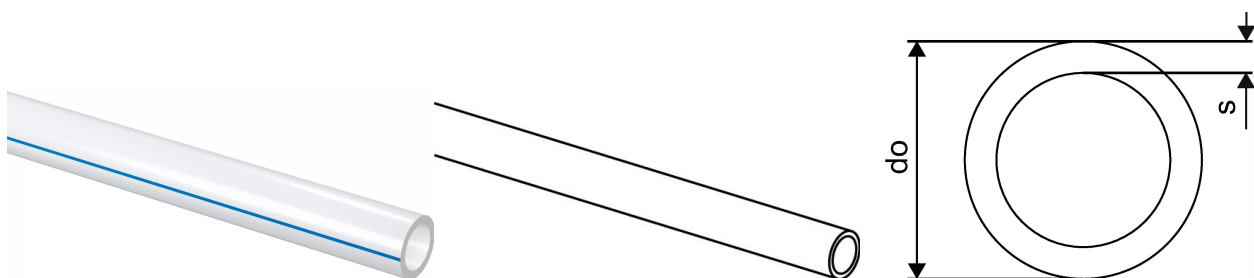

Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	10
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,038
Prekės vieneto plotis	10
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Measurements

Išorinis skersmuo_do	9,9
Sienelės storis_s	1,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905413355
Pakuotė GTIN PL4	06414905413362
Pakuotės aukštis PL1	67
Pakuotės aukštis PL4	810
Pakuotės ilgis PL1	780
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	120

Pakuotės kiekis PL4	1680
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0407628
Pakuotės tūris PL4	0,7776
Pakuotės svoris PL1	5,27
Pakuotės svoris PL4	91,52
Pakuotės plotis PL1	780
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt