


Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1063556

- Ritė
- Izoliacijos storis 6 mm
- Šilumos laidumas $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Apvalus ekstruzinis

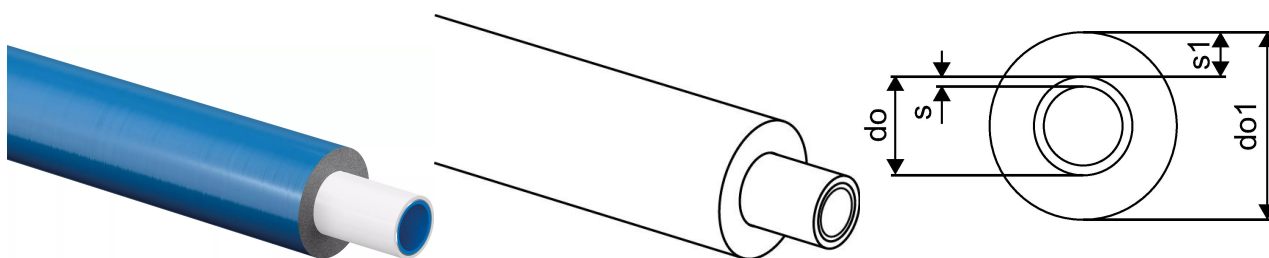

Apie Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 035

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - besiūlis aliuminis - klijai - PE-RT) pagamintas pagal SACP technologiją.
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS izoliuotas vamzdis, baltas S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1063556

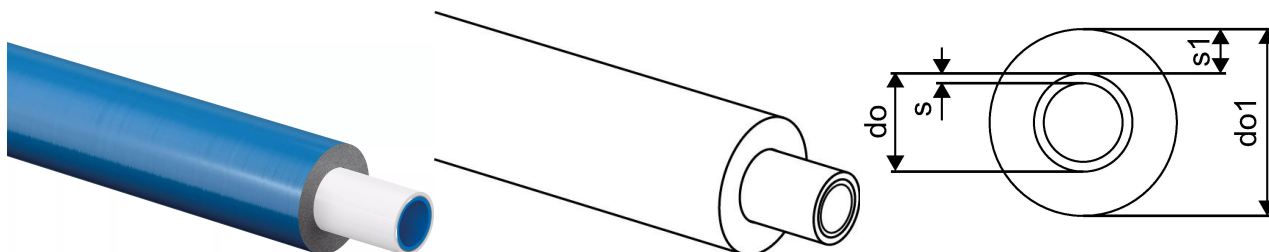

Product code

Item no EAN	4021598124462
Item no GF	35001063556
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	28
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,138
Prekės vieneto plotis	28
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	16
Išorinis skersmuo_do1	28
Sienelės storis_s	2
Sienelės storis_s1	6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905413461
Pakuotė GTIN PL4	06414905413478
Pakuotės aukštis PL1	295
Pakuotės aukštis PL4	2000
Pakuotės ilgis PL1	780
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	75
Pakuotės kiekis PL4	600
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,179478
Pakuotės tūris PL4	1,92
Pakuotės svoris PL1	10,454
Pakuotės svoris PL4	107,8
Pakuotės plotis PL1	780
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt