
Scheda tecnica



GF Uponor Renovis plokštė 800x625x15mm

1063923

- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK
- supakuota atskirai

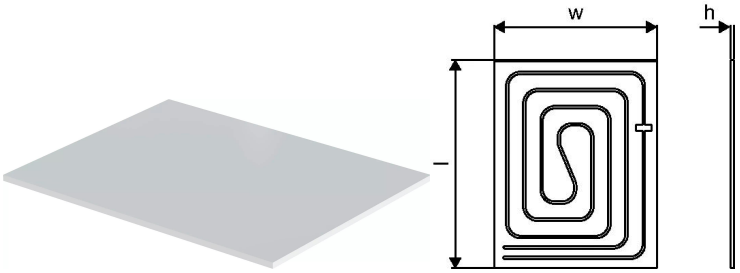

Apie GF Uponor Renovis plokštė

Techninė specifikacija


- Renovis ruošinio šildymo ir vėsinimo sistemos, su įmontuotais vamzdžiais 9,9 mm.
- grindžiamas pluoštu sustiprintu gipso skydeliu 15 mm
- EN 13501-1 degumo klasė E
- skirtas montuoti nustatytose sauso statybinio tipo pogrindinėse konstrukcijose

Panaudojimas

- šildymas ir vėsinimas sienomis ir lubomis
- sausam montavimui

GF Uponor Renovis plokštė 800x625x15mm

1063923

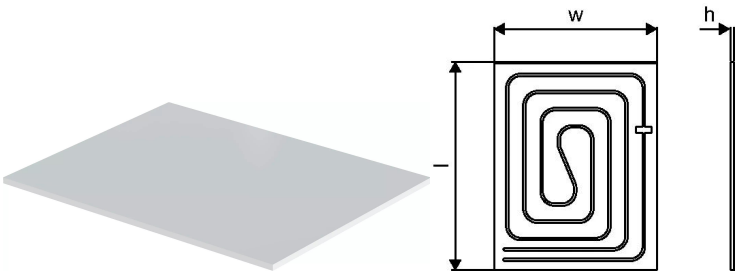

Product code

Item no EAN	4021598129436
Item no GF	35001063923
Item no GTIN	04021598129436
1 elemento pakeitimas	1248657

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	800
Prekės vieneto svoris	7
Prekės vieneto plotis	625
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	800
Z Matavimas h	15
Z Matavimas w	625

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905414932
Pakuotė GTIN PL4	06414905414949
Pakuotės aukštis PL1	25
Pakuotės aukštis PL4	612
Pakuotės ilgis PL1	815
Pakuotės ilgis PL4	820
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	24

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,01304
Pakuotės tūris PL4	0,326196
Pakuotės svoris PL1	8,5
Pakuotės svoris PL4	202
Pakuotės plotis PL1	640
Pakuotės plotis PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+