
Scheda tecnica




GF Uponor Renovis plokštė 2000x625x15mm

1063925

- gipso plokštė su įmontuotu vamzdžiu
- aktyviam Renovis sistemos paviršiui formuoti
- šiluminis laidumas: 0,3 W/mK
- supakuota atskirai

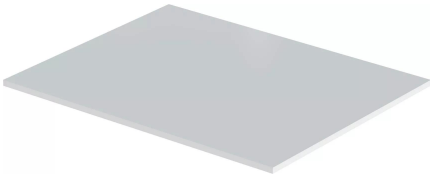



Apie GF Uponor Renovis plokštė

Techninė specifikacija


- Renovis ruošinio šildymo ir vėsinimo sistemos, su įmontuotais vamzdžiais 9,9 mm.
- grindžiamas pluoštu sustiprintu gipso skydeliu 15 mm
- EN 13501-1 degumo klasė E
- skirtas montuoti nustatytose sauso statybinio tipo pogrindinėse konstrukcijose


Panaudojimas

- šildymas ir vėsinimas sienomis ir lubomis
- sausam montavimui

GF Uponor Renovis plokštė 2000x625x15mm

1063925

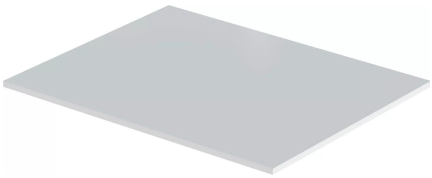



Product code

Item no EAN	4021598129450
Item no GF	35001063925
Item no GTIN	04021598129450
1 elemento pakeitimas	1248659

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	15
Prekės vieneto ilgis	2000
Prekės vieneto svoris	18
Prekės vieneto plotis	625
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	2000
Z Matavimas h	15
Z Matavimas w	625

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905414956
Pakuotė GTIN PL4	06414905414963
Pakuotės aukštis PL1	25
Pakuotės aukštis PL4	612
Pakuotės ilgis PL1	2015
Pakuotės ilgis PL4	2020
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	24

Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,03224
Pakuotės tūris PL4	0,803556
Pakuotės svoris PL1	20
Pakuotės svoris PL4	480
Pakuotės plotis PL1	640
Pakuotės plotis PL4	650

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+