


Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis 160mm 3m

1068043

- Izoliuoti ortakiai su galiniais kaiščiais
- Vidinis sluoksnis yra antistatinis
- Patentuotas išorinis sluoksnis yra antistatinis 2 metus po gamybos švaros užtikrinimui sandėliavimo ir montavimo metu

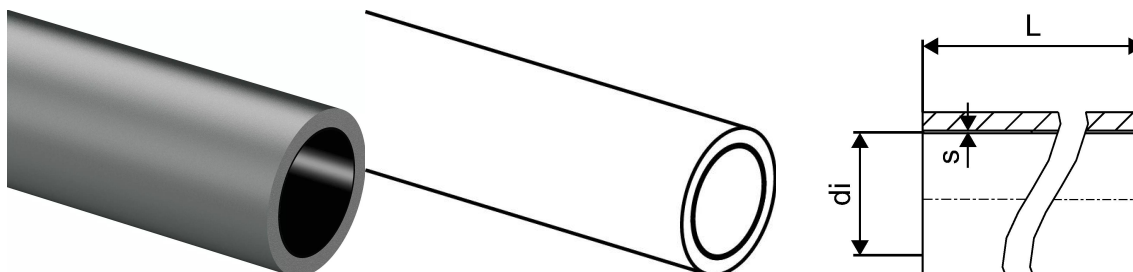

Apie Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas


- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Sertifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis 160mm 3m

1068043

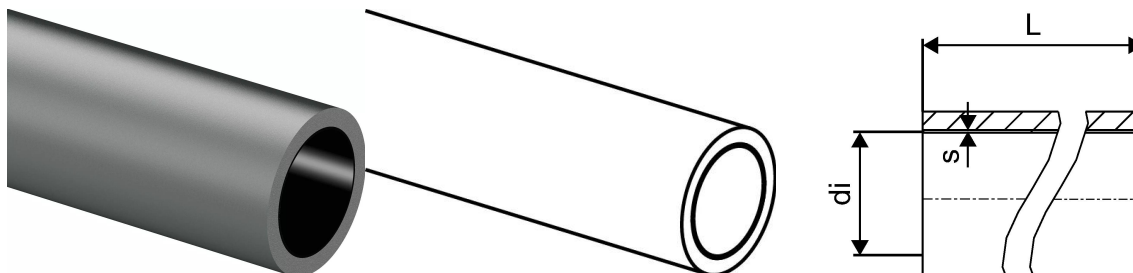

Measurements

Vidinis_skersmuo_di 160

LENGTH_L 3000

Sienelės storis_s 17,5

Product code

Item no EAN 6414905205905

Item no GTIN 06414905205905

Item no LVI 8273056

Item no NOBB 48063797

Item no NRF 3358222

Item no VVS 353510160

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 190

Prekės vieneto ilgis 3000

Prekės vieneto svoris 5

Prekės vieneto plotis 190

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900324977

Pakuotė GTIN PL4 06414905415816

Pakuotės aukštis PL1 190

Pakuotės aukštis PL4 900

Pakuotės ilgis PL1 3000

Pakuotės ilgis PL4 3000

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL4 20

Pakuotės tipas PL1 Piece

Pakuotės tipas PL4 Wooden_Cage

Pakuotės tūris PL1	0,1083
Pakuotės tūris PL4	2,862
Pakuotės svoris PL1	5
Pakuotės svoris PL4	114
Pakuotės plotis PL1	190
Pakuotės plotis PL4	1060

Status

Until stocks last

Kol baigsis atsargos

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt