


## Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis 25-20

1070554

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai

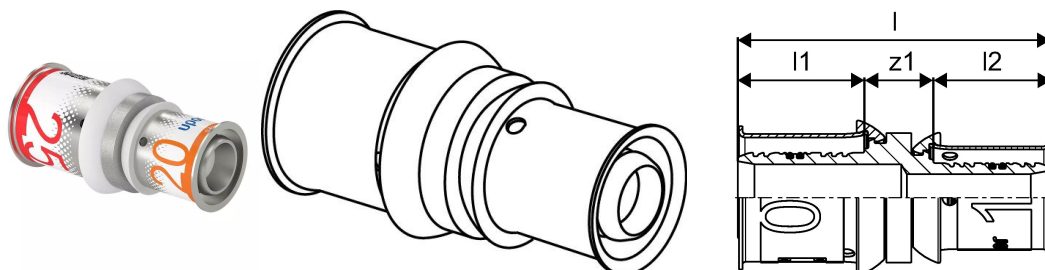

### Apie Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis

#### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

#### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis 25-20

1070554

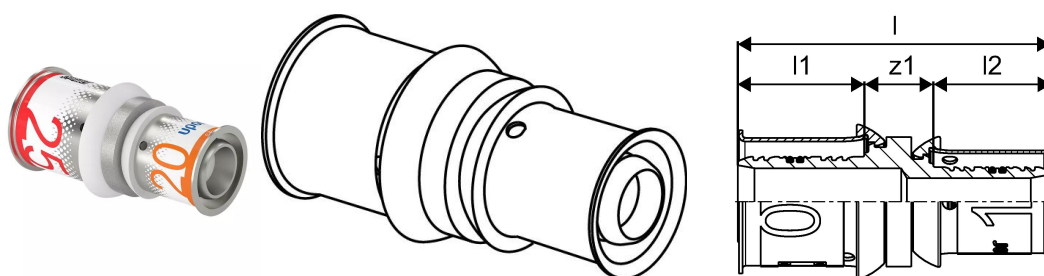

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt