# Scheda tecnica





# GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis 25-20-20

## 1070576

- Pagaminti iš alavuoto DR žalvario (be švino)





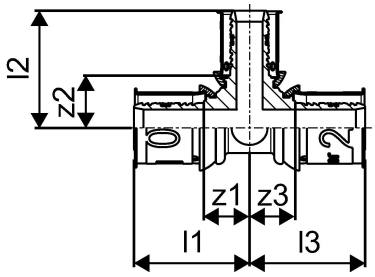


## Apie GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis

### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


### Serifikatai


- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

# GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis 25-20-20

## 1070576





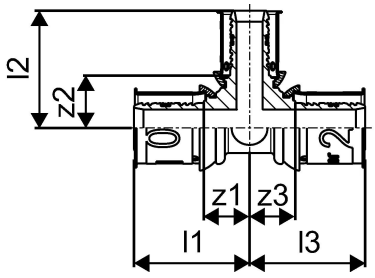


### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905218967 |
| Item no GF | 35001070576 |
| Item no GTIN | 06414905218967 |
| Item no LVI | 1720758 |
| Item no NOBB | 55172418 |
| Item no NRF | 5114502 |
| Item no RSK | 1808020 |
| Item no VVS | 045476307 |

### Matmenys

| | |
|---|---|
| Prekės vieneto aukštis | 55.8 |
| Prekės vieneto ilgis | 82 |
| Prekės vieneto svoris | 0,149 |
| Prekės vieneto plotis | 32.3 |
| Item_UOM | vnt. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Ilgis (l1) | 44,3 |
| Ilgis (l2) | 39,8 |
| Ilgis (l3) | 37,8 |
| z1 | 16 |
| Z2 | 18,5 |
| Z3 | 16,5 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905295760 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414905424580 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905295784 |

| | |
|---|---|
| Pakuotės aukštis PL1 | 89 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 188 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 708 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 176 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 277 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 5 |
| Pakuotės kiekis PL3 | 40 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1920 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,001049488 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,009321604 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,67968 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,782 |
| Pakuotės svoris PL3 | 6,516 |
| Pakuotės svoris PL4 | 331,68 |
| Pakuotės plotis PL1 | 67 |
| Pakuotės plotis PL3 | 179 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**




**Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt


+GF+