


Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė 20-Rp1/2"FT-16 - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1070631

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai
- Montavimui tiesiai ant sienų arba prie Uponor Smart Aqua montavimo elementų

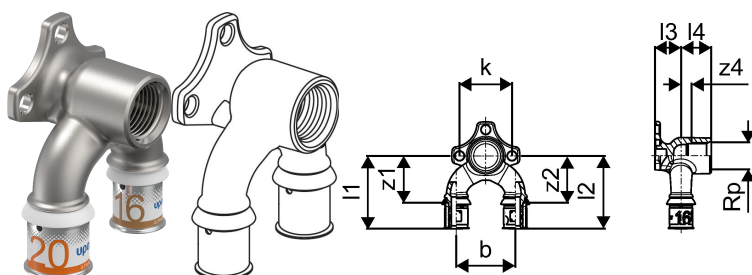

Apie Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS U priet. alkūnė 20-Rp1/2"FT-16 - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1070631

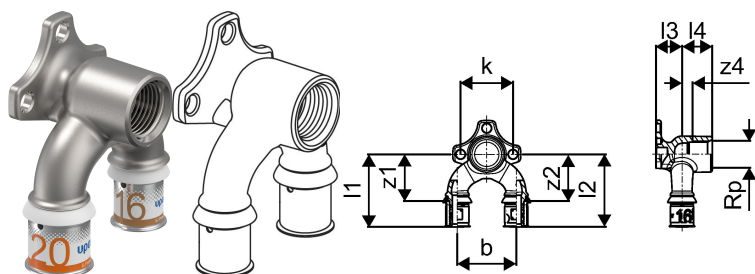

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	5
Produktų kiekis 2	960
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Išorės skersmuo	20 mm
Female_thread_Rp	1/2 inch
Ilgis (l1)	57 mm
Ilgis (l2)	56 mm
Ilgis (l3)	20 mm
Ilgis (l4)	23 mm
Z-measurement b	45 mm
Z-measurement k	40 mm
z1	36 mm
z2	36 mm
z4	8 mm

Documenti technici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt