


Uponor S-PRESS PLUS U trišakis išoriniu sriegiu 16-16-R1/2"MT

1070636

- Su nerūdijančio plieno įvorėmis
- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą prie reikalingos informacijos
- Sieniniam maišytuvui ir praplovimo įrenginio prijungimui

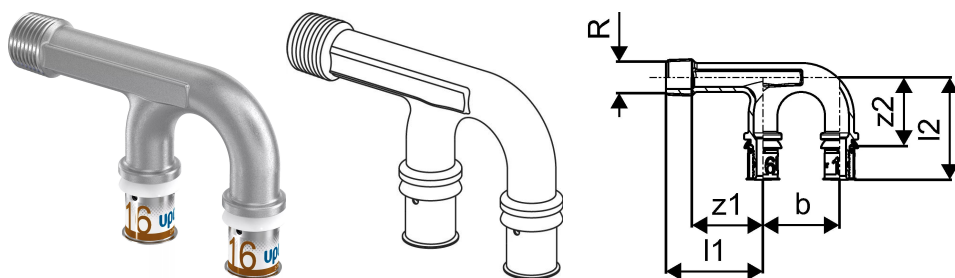

Apie Uponor S-PRESS PLUS U trišakis išoriniu sriegiu

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS U trišakis išoriniu sriegiu 16-16-R1/2"MT

1070636

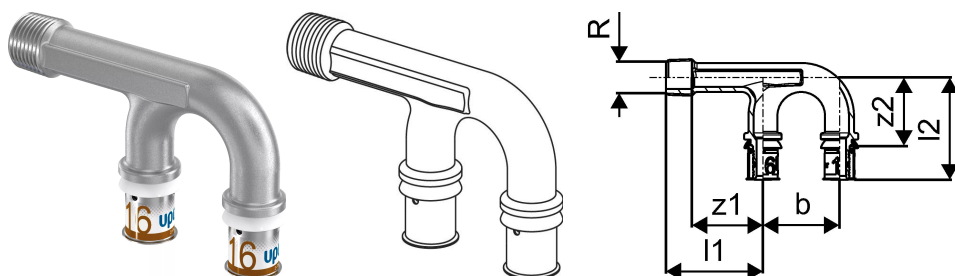

Product code

Item no EAN	6414905219520
Item no GF	35001070636
Item no GTIN	06414905219520

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	22
Prekės vieneto ilgis	113
Prekės vieneto svoris	0,237
Prekės vieneto plotis	70.7
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	57
Ilgis (l2)	60
Vyriškas_gija_R	1/2
Z Matavimas b	45
z1	41,5
Z2	40,2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468928
Pakuotė GTIN PL4	06414905499854
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet

Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	1,265
Pakuotės svoris PL4	266,88
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it