


## Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 30mm ilga L 16-Rp1/2"FT

**1070644**

- Pagaminta iš alavuoto DR žalvario
- Unikalus suspaudimo indikatorius
- Greitas montavimas vos 3 žingsniais
- QR kodas, suteikiantis skaitmeninę prieigą
- Montuojama ant sienos arba tvirtinimo plokštėse

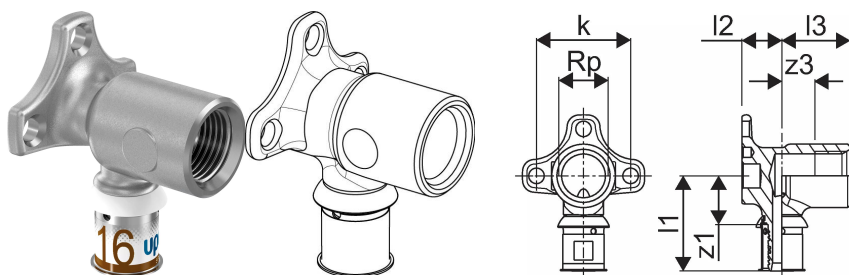

### Apie Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 30mm ilga L

#### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

#### Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS priet. alkūnė 30mm ilga L 16-Rp1/2"FT

1070644

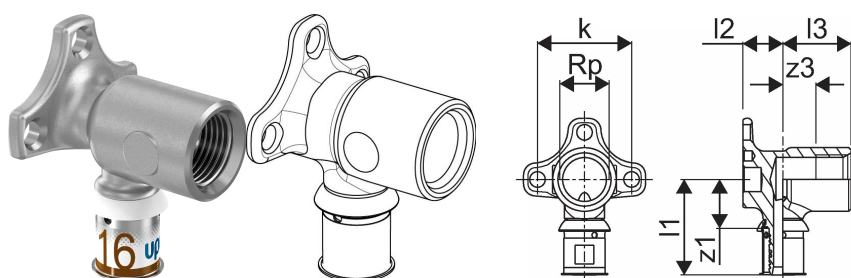

### Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas

vnt.

Item no VVS

045475116

Item no NRF

5114553

Female\_thread\_Rp

1/2 inch

Ilgis (l1)

41 mm

Ilgis (l2)

17 mm

Ilgis (l3)

29 mm

Z-measurement k

40 mm

z3

14 mm

Pakuotės kiekis 1

10

Pakuotės kiekis 3

40

Pakuotės kiekis 4

1920

### Documenti tecnici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280

06115, Vilnius

Lietuva

T +37052132336

info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt