
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS priet.alk. dvig. 90° ilga 20-Rp1/2"-20

1070649

- Pagamintas iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Skirtas montavimui ant sienos arba tvirtinimui su apsauga nuo pasisukimo prie „Uponor Smart Aqua“ tvirtinimo kampų ir plokščių.
- Sriegis pagal EN ISO 228-1

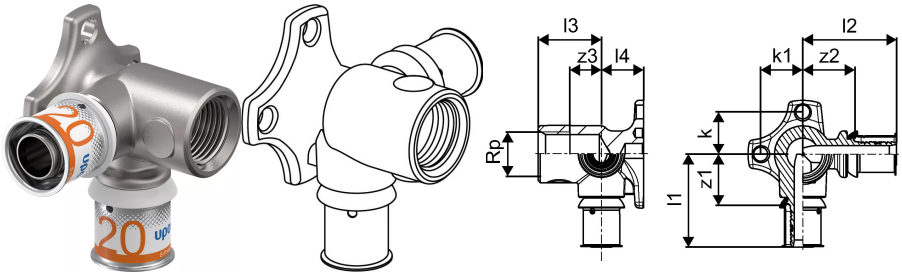

Apie GF Uponor S-Press PLUS priet.alk. dvig. 90° ilga

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS priet.alk. dvig. 90° ilga 20-Rp1/2"-20

1070649

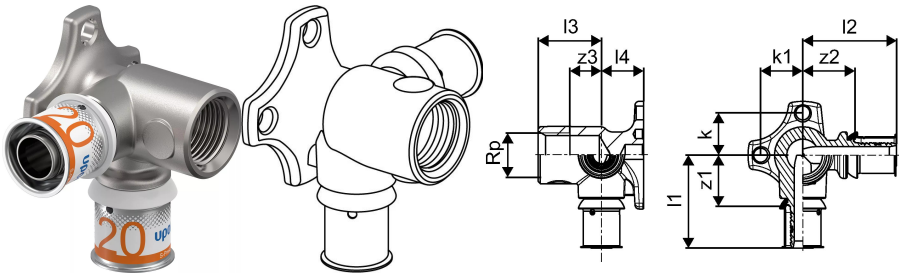

Measurements

Vidinis sriegis Rp	1/2
Ilgis (l1)	45,5
Ilgis (l2)	46
Ilgis (l3)	30
Length L4	20
Z Matavimas k	20
Z Matavimas k1	20
z1	24,2
Z2	24,7
Z3	15

Product code

Item no EAN	6414905219650
Item no GF	35001070649
Item no GTIN	06414905219650
Item no NOBB	55172880
Item no NRF	5114558

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	50
Prekės vieneto ilgis	72
Prekės vieneto svoris	0,237
Prekės vieneto plotis	71
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905279845
Pakuotė GTIN PL3	06414905425013
Pakuotė GTIN PL4	06414905279869
Pakuotės aukštis PL1	85
Pakuotės aukštis PL3	182
Pakuotės aukštis PL4	666
Pakuotės ilgis PL1	165
Pakuotės ilgis PL3	275
Pakuotės ilgis PL4	800
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	40
Pakuotės kiekis PL4	1920
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0018513
Pakuotės tūris PL3	0,00885885
Pakuotės tūris PL4	0,63936
Pakuotės svoris PL1	2,38
Pakuotės svoris PL3	9,558
Pakuotės svoris PL4	478,784
Pakuotės plotis PL1	132
Pakuotės plotis PL3	177
Pakuotės plotis PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+