



## Uponor Fluvia T siurblio mazgas Push-23-B-W

**1078304**

- Iš anksto surinktas siurblio mazgas
- Vandens temperatūra ir debitas valdomi termostatu su kapiliariniu jutikliu,
- Oro išleidimo varžtas
- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55°C
- Pirminis balansavimo vožtuvas
- Antrinė jungtis G1 (MT)
- Montuojamas kairėje arba dešinėje kolektoriaus pusėje
- Maksimali šilumos apkrova: 10 kW
- Srauto vožtuvo kvs: 1,2 m<sup>3</sup>/h

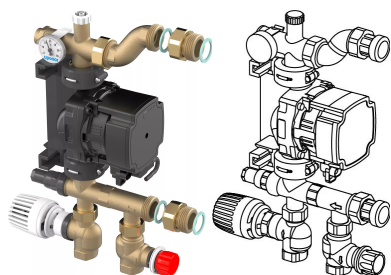

## Apie Uponor Fluvia T siurblio mazgas Push-23-B-W

### Techninė specifikacija



- Integruotas Xylem siurblys: Q: 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2-1,1 m, Phyd< 1W
- Kronšteinas į kairę arba į dešinę
- Nuorinimo ventilis
- antrinės grandinės temperatūros diapazonas 20-50 °C
- Balansinis vožtuvas
- Antrinio kontūro jungtis 3/4" eurokonus profiliu
- Pirminiai vožtuvai su jungtimi 15mm CU vamzdžiams

### Panaudojimas

- grindinio šildymo kontrolei mažose zonose
- Maks. 90 °C pirminime kontūre
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

## Uponor Fluvia T siurblio mazgas Push-23-B-W

1078304

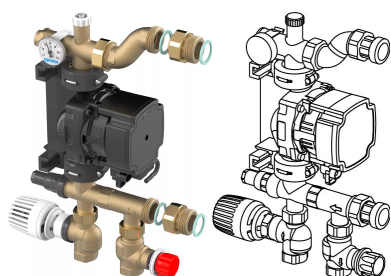

### Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas vnt.

Item no VVS	381111343
Item no LVI	2025916
Item no NRF	8361001
Ilgis (I)	256 mm
Ilgis (I1)	247 mm
Ilgis (I2)	117 mm
Ilgis (I3)	96 mm
Z-measurement b	70 mm
Z-measurement b1	226 mm
Z-measurement h	91 mm
Z-measurement h1	50 mm
Z-measurement w	343 mm
Pakuotės kiekis 1	1
Pakuotės kiekis 4	55

### Documenti technici

[Download documenti](#)

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)