


Uponor Fluvia siurblio mazgas MPG-10-B-W

1078307

- Iš anksto surinkta sistema
- Rutulinis vožtuvas + pirminis balansavimo vožtuvas,
- 3 krypčių maišymo vožtuvas be variklio
- Oro išleidimo varžtas
- Montuojama kairėje arba dešinėje kolektoriaus pusėje
- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55°C
- Antrinė jungtis G1 (MT)

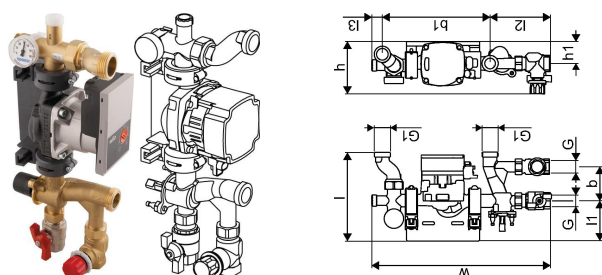

Apie Uponor Fluvia siurblio mazgas MPG-10-B-W

Techninė specifikacija



- Iš anksto surinkta sistema.
- Fluvia Move siurblių mazgai su tiekiamos temperatūros valdikliu Uponor Smatrix Move.
- Fluvia T galima montuoti su laikikliais.

Panaudojimas

- Maksimali pirminė temperatūra: 90°C
- Maksimali antrinė temperatūra: 55 - 60°C

Uponor Fluvia siurblio mazgas MPG-10-B-W

1078307



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN	4021598130159
Item no GF	35001078307
Item no GTIN	04021598130159
Item no NOBB	50575537
Item no NRF	8361063

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	200
Prekės vieneto ilgis	320
Prekės vieneto svoris	3,98
Prekės vieneto plotis	100
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905469413
Pakuotė GTIN PL4	06414905500161
Pakuotės aukštis PL1	107
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	337
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	30
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00757239
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	4,03

Pakuotės svoris PL4	145,9
Pakuotės plotis PL1	210
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt