
Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex alkūnė Rp4-Rp4

1078366

- Alkūnė sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 barai/ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

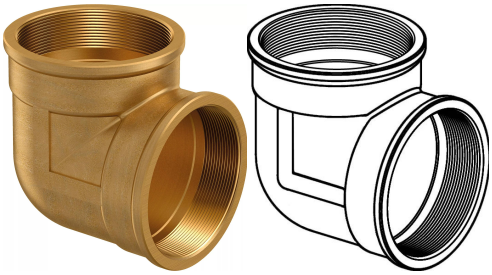



Apie GF Uponor Ecoflex alkūnė

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C


Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex alkūnė Rp4-Rp4

1078366





Measurements

Vidinis sriegis Rp	4
Ilgis (l1)	92
Ilgis (l2)	92

Product code

Item no EAN	4021598130258
Item no GF	35001078366
Item no GTIN	04021598130258
Item no LVI	1938511
Item no NOBB	49606934
Item no NRF	8361338
Item no RSK	2282486
Item no VVS	087832016

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	127
Prekės vieneto ilgis	150
Prekės vieneto svoris	2,65
Prekės vieneto plotis	155
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900328289
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės ilgis PL1	290
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00899

Pakuotės svoris PL1	2,76
Pakuotės plotis PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+