


Uponor Ecoflex redukcija išorė x vidus R4-G3

1078369

- Redukcija sriegiu R" su guminiu sandarikliu
- Maks. slėgis 10 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

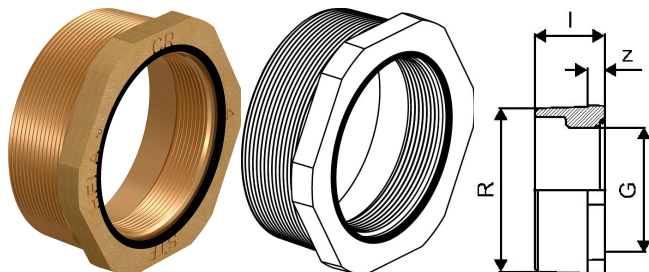

Apie Uponor Ecoflex redukcija išorė x vidus

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas


- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex redukcija išorė x vidus R4-G3

1078369

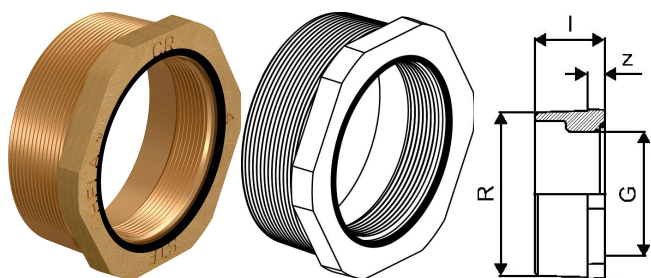

Measurements

Cilindrinis_sriegis_G	3
LENGTH_L	48
Vyriškas_gija_R	4
Z	12

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	48
Prekės vieneto ilgis	120
Prekės vieneto svoris	1,26
Prekės vieneto plotis	120
Item_UOM	vnt.

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900328302
Pakuotė GTIN PL2	06414900328357
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL2	155
Pakuotės ilgis PL1	135

Pakuotės ilgis PL2	290
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	6
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00084375
Pakuotės tūris PL2	0,00899
Pakuotės svoris PL1	1,27
Pakuotės svoris PL2	7,72
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL2	200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt