
Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Rėlių modulis š/v 24V

1083576


- sąsaja su šildymo ir (arba) vėsinimo šaltiniu
- Š/V perjungimas tarp Uponor Smatrix ir Š/V šaltinio
- įskaitant lizdą, skirtą montuoti ant DIN bėgio, instrukciją, montavimo medžiagą
- kontaktas: 2 perjungimo įtaisai (CO)
- ritė: 24 VDC
- bandymo įtampa: 5 kV
- apsaugos klasė: IP40
- perjungimo įtampa: 380VAC, 125VDC
- perjungimo srovė: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- kontaktų medžiaga: Ag+Au padengta
- temperatūros diapazonas: -40°C...+70°C

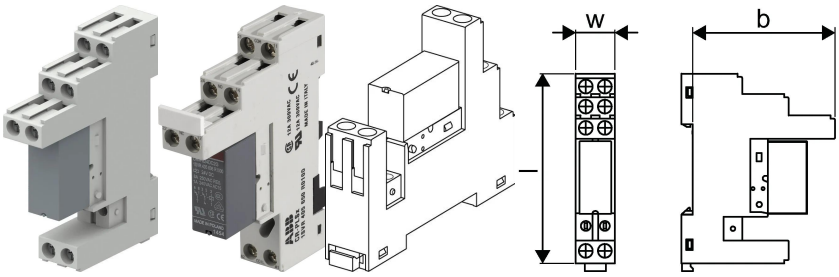

No about information

GF Uponor Smatrix Rėlių modulis š/v 24V

1083576

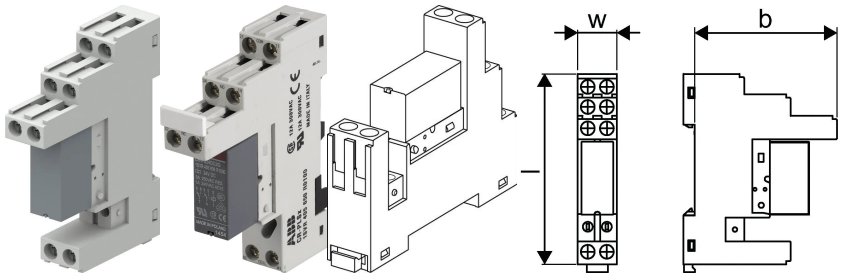

Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,041
Prekės vieneto plotis	15
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	60
Z Matavimas w	15

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905630066
Pakuotė GTIN PL3	06414905630141
Pakuotė GTIN PL4	06414905630387
Pakuotės aukštis PL1	15
Pakuotės aukštis PL3	300

Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	84
Pakuotės kiekis PL4	2016
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00012
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,067
Pakuotės svoris PL3	6,55
Pakuotės svoris PL4	182,2
Pakuotės plotis PL1	80
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+