


Uponor Smatrix Rėlių modulis š/v M-1XX 230V

1083577


- sąsaja su šildymo ir (arba) vėsinimo šaltiniu
- Š/V perjungimas tarp Uponor Smatrix ir Š/V šaltinio
- įskaitant lizdą, skirtą montuoti ant DIN bėgio, instrukciją, montavimo medžiagą, sieninę dėžutę
- kontaktas: 2 perjungimo įtaisai (CO)
- ritė: 230 VAC
- bandymo įtampa: 5 kV
- apsaugos klasė: IP40
- perjungimo įtampa: 380VAC, 125VDC
- perjungimo srovė: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- kontaktų medžiaga: Ag+Au padengta
- temperatūros diapazonas: -40°C...+70°C

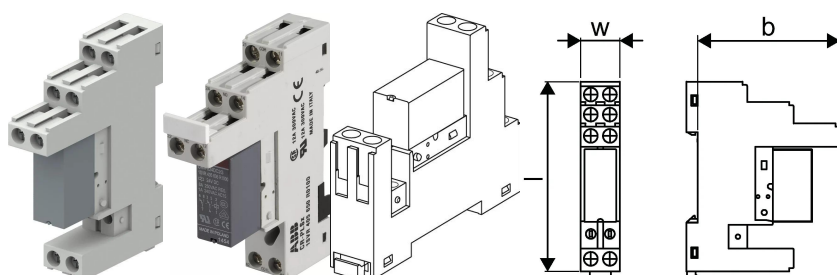

No about information

Uponor Smatrix Rėlių modulis š/v M-1XX 230V

1083577

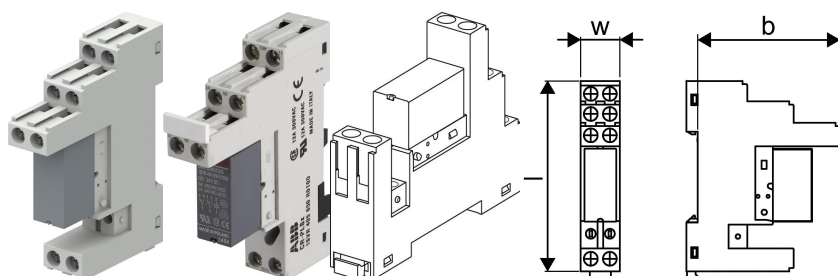

Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	85
Prekės vieneto ilgis	160
Prekės vieneto svoris	0,184
Prekės vieneto plotis	55
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	160
Z Matavimas h	85
Z Matavimas w	55

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905416615
Pakuotė GTIN PL3	06414905416622
Pakuotė GTIN PL4	06414905416639
Pakuotės aukštis PL1	70
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	190

Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	16
Pakuotės kiekis PL4	384
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0016625
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,245
Pakuotės svoris PL3	4,76
Pakuotės svoris PL4	139,24
Pakuotės plotis PL1	125
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt