


Uponor MLC viengubas vamzdžio laikiklis 16-20

1083931

- vamzdžiams tvirtinti
- Pagamintas iš plastiko
- Spalva: balta

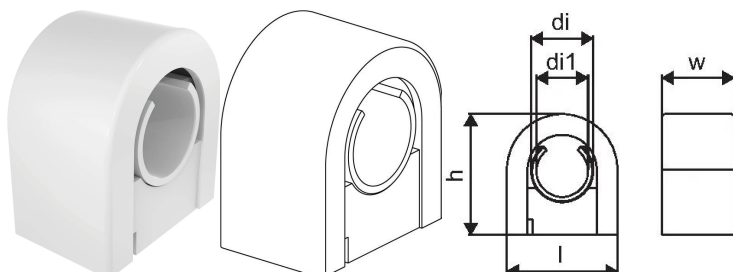

Apie Uponor MLC viengubas vamzdžio laikiklis

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klėjai - išilgai suvirintas aliuminis - klėjai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatacavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploatacavimo laikotarpiu.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC viengubas vamzdžio laikiklis 16-20

1083931

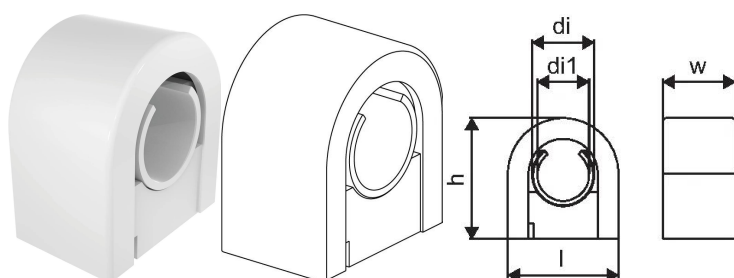

Product code

Item no EAN	4021598131873
Item no GTIN	04021598131873
Item no LVI	1724882
Item no NOBB	48983578
Item no NRF	5071581
Item no RSK	3811444
Item no VVS	045469220

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	36
Prekės vieneto svoris	0,016
Prekės vieneto plotis	32
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905469857
Pakuotė GTIN PL2	06414905442881
Pakuotė GTIN PL3	06414905453634
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL2	210
Pakuotės aukštis PL3	240
Pakuotės ilgis PL1	50
Pakuotės ilgis PL2	70
Pakuotės ilgis PL3	380
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL2	Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000032
Pakuotės tūris PL2	0,000588
Pakuotės tūris PL3	0,020976
Pakuotės svoris PL1	0,017
Pakuotės svoris PL2	0,176
Pakuotės svoris PL3	2,3
Pakuotės plotis PL1	32
Pakuotės plotis PL2	40
Pakuotės plotis PL3	230

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt