


Uponor MLC viengubas vamzdžio laikiklis 25-32

1083932

- vamzdžiams tvirtinti
- Pagamintas iš plastiko
- Spalva: balta

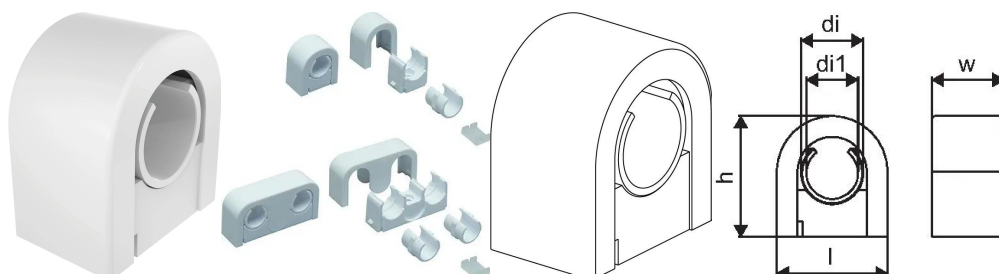

Apie Uponor MLC viengubas vamzdžio laikiklis

Techninė specifikacija

- Deguonies difuzijai atsparus daugiasluoksnis kompozitinis vamzdis (PE-RT - klijai - išilgai suvirintas aliuminis - klijai - PE-RT)
- Priešgaisrinė klasifikacija E pagal EN 13501-1.
- Su vamzdžių galiniais gaubtais dėl higienos reikalavimo pagal EN 806.

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbo temperatūra iki 80 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra 100 °C per 100 val. eksploataavimo laikotarpį.

Serifikatai


- Vietos OM patvirtinimai.

Pavyzdžiui:

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC viengubas vamzdžio laikiklis 25-32

1083932

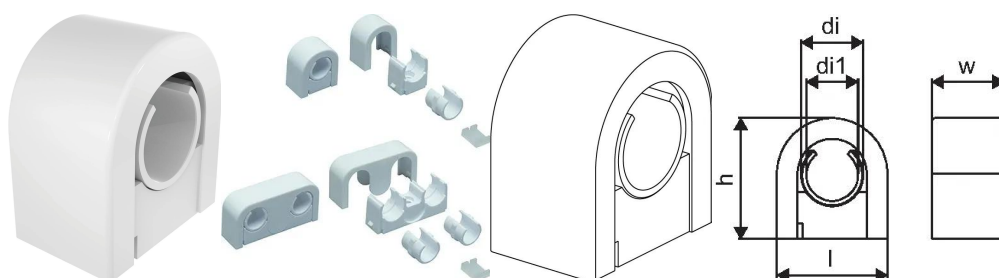

Product code

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
Item no LVI	1724883
Item no NOBB	48983582
Item no NRF	5071582
Item no RSK	3811450
Item no VVS	045469232

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	50
Prekės vieneto svoris	0,026
Prekės vieneto plotis	43
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900047876
Pakuotė GTIN PL3	06414905453641
Pakuotės aukštis PL1	210
Pakuotės aukštis PL3	400
Pakuotės ilgis PL1	70
Pakuotės ilgis PL3	580
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	100
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000588
Pakuotės tūris PL3	0,08816
Pakuotės svoris PL1	0,27

Pakuotės svoris PL3	3,21
Pakuotės plotis PL1	40
Pakuotės plotis PL3	380

Documenti tecnici[Download documenti](#) **Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt