
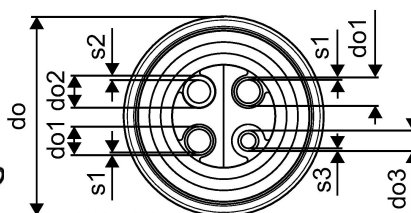


## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

**1084887**

- Šildymas ir karštas vanduo su cirkuliacija
- Keturi PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 6 bar. šildymui / 10 bar. karšto vandens / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tarp linijų

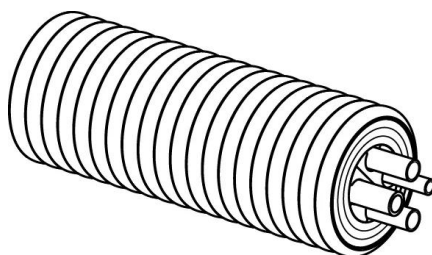

### Apie Uponor Ecoflex Quattro

#### Panaudojimas


- Šildymo ir karšto vandens tiekimui tarp pastatų.
- Šildymo pastovi temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

#### Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

## Uponor Ecoflex Quattro 2x25x2,3-25x3,5-20x2,8/175

1084887

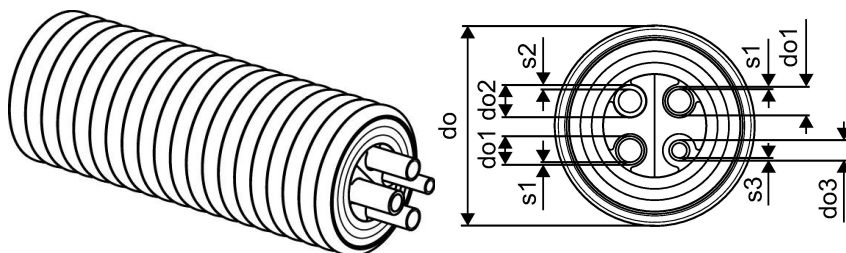

### Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	200
Produkto matavimo vienetas	m
Bending radius	0,8 m
Lenkimo spindulys	0,80 m
Outer Diameter_do	175 mm
Outer Diameter_do1	25 mm
Outer Diameter_do2	25 mm
Outer Diameter_do3	20 mm
Wall thickness s1	2,3 mm
Wall thickness s2	3,5 mm
Wall thickness s3	2,8 mm

### Documenti tecnici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Ukmergės g.  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt