


Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175

1084889

- Šildymas ir karštas vanduo su cirkuliacija
- Keturi PE-Xa vamzdžiai
- Maks. slėgis 6 bar. šildymui / 10 bar. karšto vandens / 95°C
- PEX putplastis, HDPE išorinis korpusas
- Spalvotas centro profilis, siekiant išvengti painiavos tarp linijų

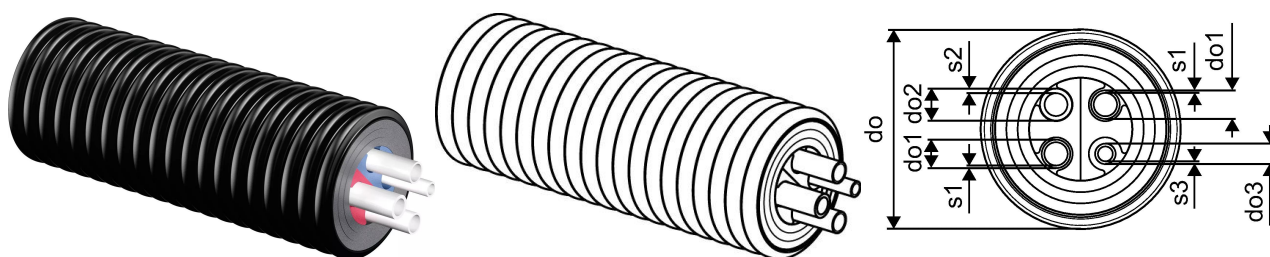

Apie Uponor Ecoflex Quattro

Panaudojimas


- Šildymo ir karšto vandens tiekimui tarp pastatų.
- Šildymo pastovi temperatūra 80 °C pagal EN 15632
- Vandentiekio vandens temperatūra 70 °C pagal EN 15875
- Maksimali temperatūra 95 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Quattro 2x32x2,9-32x4,4-20x2,8/175

1084889

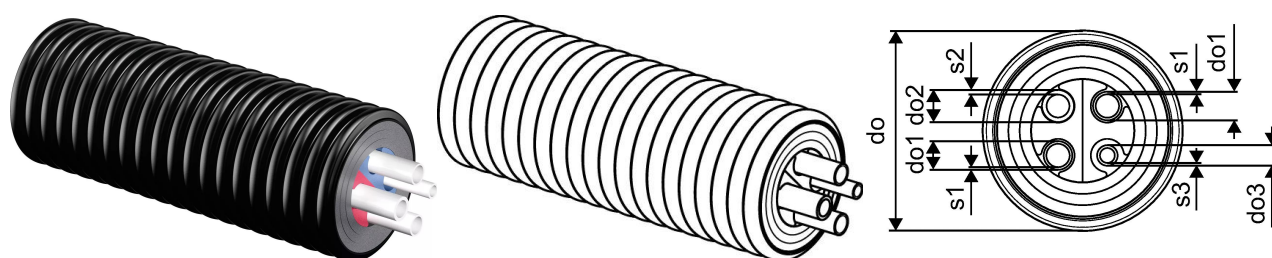

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	200
Produkto matavimo vienetas	m
Bending radius	0,8 m
Lenkimo spindulys	0,80 m
Outer Diameter_do	175 mm
Outer Diameter_do1	32 mm
Outer Diameter_do2	32 mm
Outer Diameter_do3	20 mm
Wall thickness s1	2,9 mm
Wall thickness s2	4,4 mm
Wall thickness s3	2,8 mm

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Ukmergės g.
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt