


Uponor Smart grindinio šildymo vamzdis 16x2,0 240m

1086575

- grindinio šildymo vamzdis iš PE-RT
- atitinka ISO 22391 ir deguonies difuzijos atsparumo reikalavimą pagal DIN 4726 standartą
- suderinami su Uponor Smart kompresinėmis jungtimis
- pritaikymo klasė 4
- darbinis slėgis 6 barai 70 ° C temperatūroje

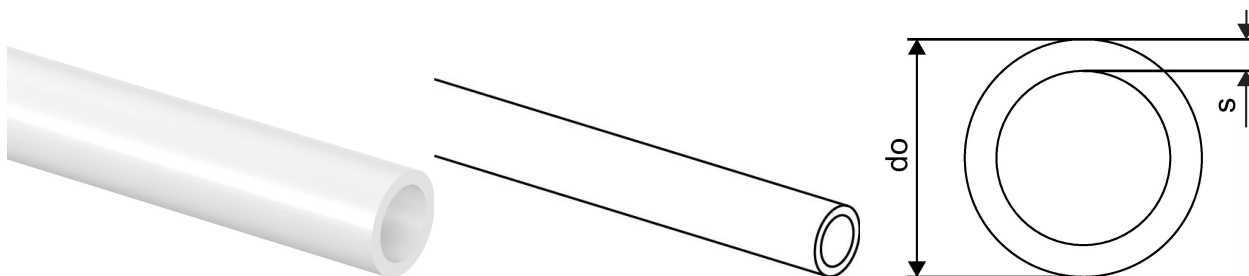


Apie Uponor Smart grindinio šildymo vamzdis

Techninė specifikacija

- Išmaniųjų grindų šildymo sistemų asortimentas
- Su „Tacker“ plokštėmis ir vamzdžių tvirtinimo elementais

Uponor Smart grindinio šildymo vamzdis 16x2,0 240m

1086575

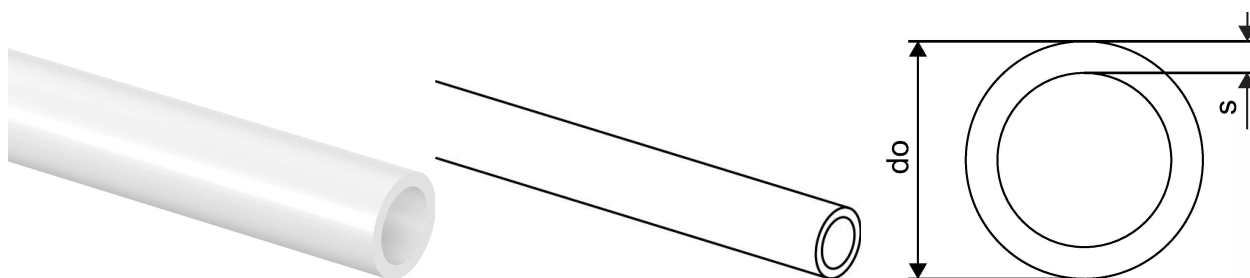

Product code

Item no EAN	7321500058074
Item no GF	35001086575
Item no GTIN	07321500058074
Item no LVI	2022055
Item no RSK	2716763
Item no VVS	087414216

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	16
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,092
Prekės vieneto plotis	16
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	16
Sieneles storis_s	2

Packaging

Pakuotė GTIN PL3	06414905284078
Pakuotė GTIN PL4	06414905284085
Pakuotės aukštis PL3	800
Pakuotės aukštis PL4	940
Pakuotės ilgis PL3	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL3	240
Pakuotės kiekis PL4	1440
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL3	0,128

Pakuotės tūris PL4	0,9024
Pakuotės svoris PL3	22,08
Pakuotės svoris PL4	157,48
Pakuotės plotis PL3	200
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it