


Uponor Smatrix Base įleidžiamas termost. T-144 Bus flush RAL9016

1086973

- matuoja patalpos temperatūrą
 - sukurtas specialiai montavimui į sieną, įeina rėmelis
 - Įvairūs rėmeliai gali būti naudojami montuojant jungiklio bėgių rėmą
 - apsaugos klasė: IP30
 - spalva: blizgi balta
- Funkcijos:
- šildymo/vėsinimo poreikio indikacija
 - Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją jei laikmatis yra įdiegtas
- Sudėtis:
- Uponor Smatrix Base termostatas T-144 Bus
 - montavimo medžiagos
 - išorinis rėmelis

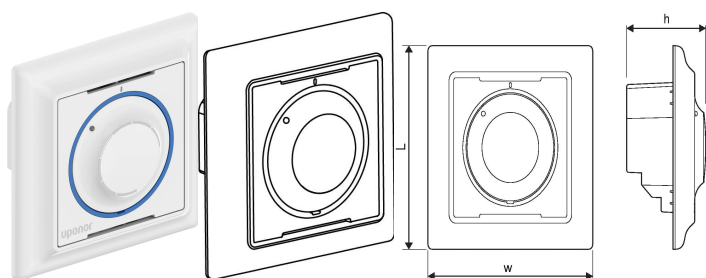

Apie Uponor Smatrix Base įleidžiamas termost. T-144 Bus flush

Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Panaudojimas


- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base įleidžiamas termost. T-144 Bus flush RAL9016

1086973

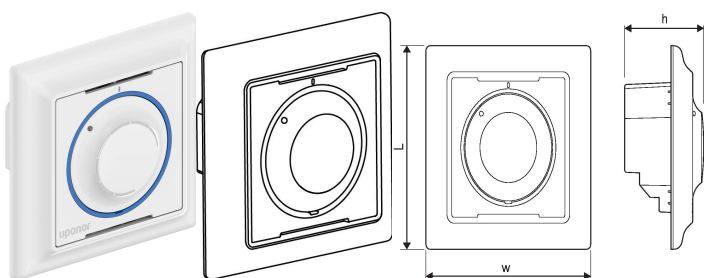

Product code

Item no EAN	4021598149038
Item no GF	35001086973
Item no GTIN	04021598149038
Item no LVI	2024516
Item no NOBB	51166882
Item no NRF	8361086
Item no RSK	2987780
Item no VVS	466253034

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	40
Prekės vieneto ilgis	85
Prekės vieneto svoris	0,067
Prekės vieneto plotis	90
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	85
Z Matavimas h	40
Z Matavimas w	90

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905284450
Pakuotė GTIN PL3	06414905284467
Pakuotė GTIN PL4	06414905630400
Pakuotės aukštis PL1	50
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1500

Pakuotės ilgis PL1	105
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	60
Pakuotės kiekis PL4	1440
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0004725
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,094
Pakuotės svoris PL3	10,8
Pakuotės svoris PL4	284,2
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt