


Uponor Smatrix Wave termost. prog. +RH T-168 P+RH RAL9016**1086984**

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: spindinti balta
- Funkcijos:
 - šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
 - Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
 - Individualus atramos taškas
 - laiko nustatymo įjungimo vedlys
 - 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
 - 1 laisvai programuojamas grafikas
 - rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
 - leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
 - Celsijaus ar Farenheit skalė
 - veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
 - ekrano fono apšvietimas (10 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo)
 - rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
 - senkačios baterijos indikacija
 - suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C Radio C-157
 - pasirinktinai: galima prijungti grindų arba išorės jutiklį
- Sudėtis:
 - Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-169
 - 1 CR2032 baterija
 - montavimo medžiagos

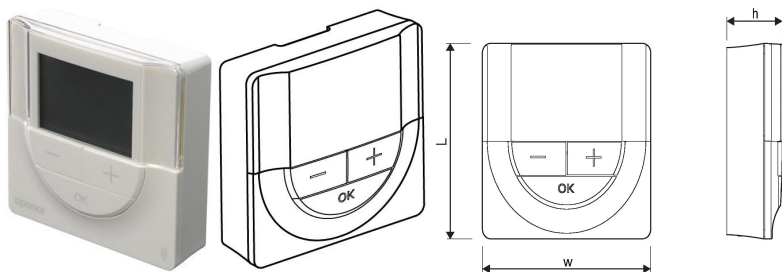

Apie Uponor Smatrix Wave termost. prog. +RH T-168 P+RH

Techninė specifikacija

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

Panaudojimas


- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui ir vėsinimui
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

Serifikatai

- CE/EAC

Uponor Smatrix Wave termost. prog. +RH T-168 P+RH RAL9016

1086984

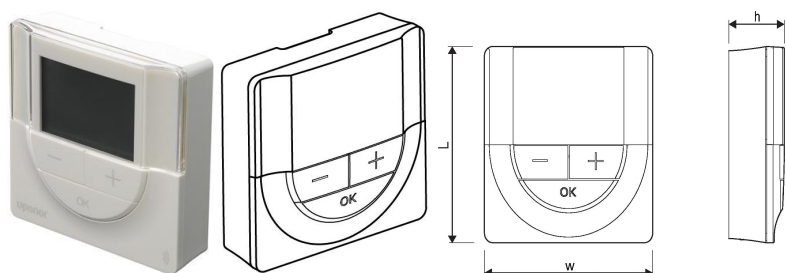

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149144 |
| Item no GF | 35001086984 |
| Item no GTIN | 04021598149144 |
| Item no LVI | 2022217 |
| Item no NOBB | 51166920 |
| Item no NRF | 8361091 |
| Item no VVS | 466251080 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 25 |
| Prekės vieneto ilgis | 80 |
| Prekės vieneto svoris | 0,12 |
| Prekės vieneto plotis | 80 |
| Item_UOM | vnt. |

Measurements

| | |
|---------------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Matavimas h | 25 |
| Z Matavimas w | 80 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905284689 |
| Pakuotė GTIN PL3 | 06414905630158 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905284719 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 40 |
| Pakuotės aukštis PL3 | 300 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 1500 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 100 |
| Pakuotės ilgis PL3 | 400 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |

| | |
|---------------------|----------|
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL3 | 75 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 1800 |
| Pakuotės tipas PL1 | Base_Box |
| Pakuotės tipas PL3 | Box |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,00036 |
| Pakuotės tūris PL3 | 0,036 |
| Pakuotės tūris PL4 | 1,44 |
| Pakuotės svoris PL1 | 0,146 |
| Pakuotės svoris PL3 | 11,77 |
| Pakuotės svoris PL4 | 307,48 |
| Pakuotės plotis PL1 | 90 |
| Pakuotės plotis PL3 | 300 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it