


Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM 20

1087117

- Aqua PLUS jungtis

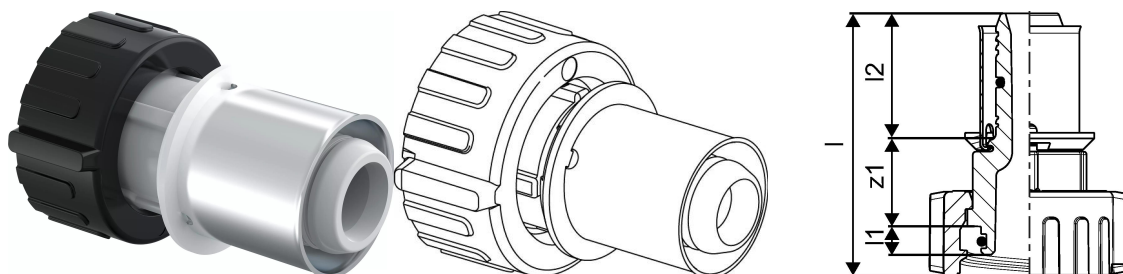

Apie Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press jungtis Aqua PLUS PPM 20

1087117

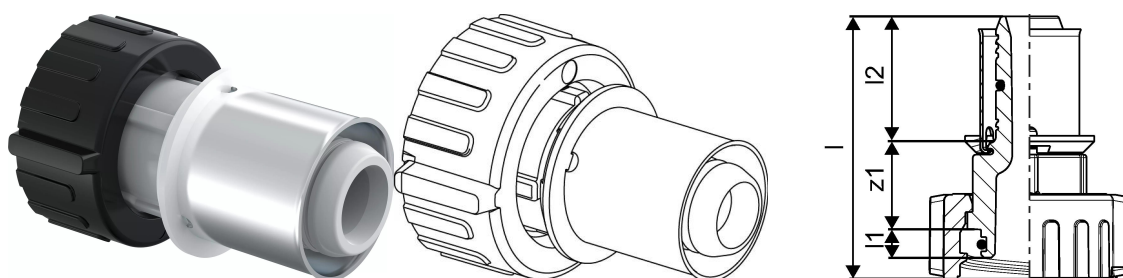

Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	1
Produktų kiekis 2	30
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Išorės skersmuo	20 mm
Ilgis (l)	48 mm
Ilgis (l1)	5 mm
Ilgis (l2)	24 mm
z1	15 mm

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt