


Uponor Vario S manifold return valve

1087609

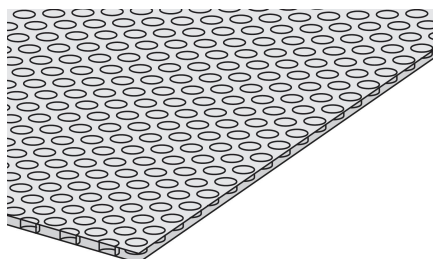

Apie Uponor Vario S manifold return valve

Techninė specifikacija


- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V ir Nr. 1013006 (230V)
- Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

Uponor Vario S manifold return valve

1087609

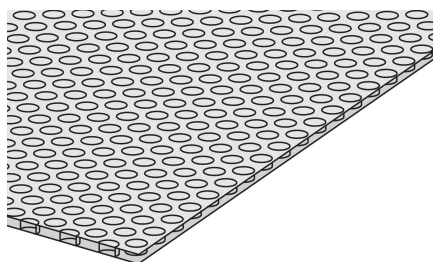

Status

Item Available Till date 2034-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN 4021598149649

Item no GTIN 04021598149649

Item no LVI 2022149

Item no VVS 401963104

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 33

Prekės vieneto ilgis 54

Prekės vieneto svoris 0,075

Prekės vieneto plotis 33

Item_UOM vnt.

Measurements

LENGTH_L 54

Ilgis (l1) 33

Išorinis skersmuo_do 30

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905440795

Pakuotė GTIN PL2 06414900326858

Pakuotės aukštis PL1 110

Pakuotės aukštis PL2 150

Pakuotės ilgis PL1 190

Pakuotės ilgis PL2 310

Pakuotės kiekis PL1 10

Pakuotės kiekis PL2 280

Pakuotės tipas PL1 Base_Box

Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,002926
Pakuotės tūris PL2	0,010695
Pakuotės svoris PL1	0,83
Pakuotės svoris PL2	23,34
Pakuotės plotis PL1	140
Pakuotės plotis PL2	230

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt