Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base termostatas D +RH


1087813

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: balta RAL9016

- Funkcijos:
- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- spindulinio šildymo išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinė šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- vėsinimo leidžiama funkcija (kambarys po kambario)
- rodo Celsijus arba Farenheitus
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks./min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- temperatūros kalibravimas
- pasirintinai: galima prijungti grindų jutiklį

- Sudėtis:
- Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 BUS
- montavimo medžiagos



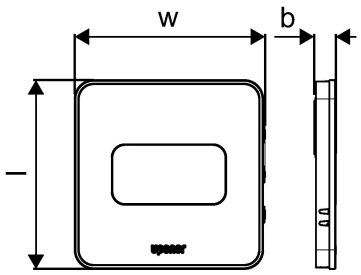

Apie GF Uponor Smatrix Base termostatas D +RH

Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:
- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C


Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base termostatas D +RH

1087813



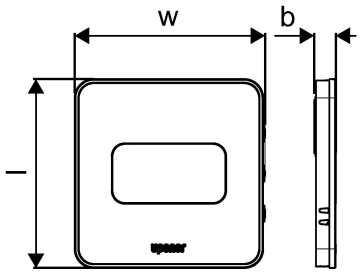

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	10
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,057
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	10
Z Matavimas w	80

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900570350
Pakuotė GTIN PL3	06414900570343
Pakuotė GTIN PL4	06414900570336
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL3	200
Pakuotės aukštis PL4	950

Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (numeris) PL3	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	90
Pakuotės kiekis PL4	2880
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00018
Pakuotės tūris PL3	0,024
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	0,083
Pakuotės svoris PL3	7,890
Pakuotės svoris PL4	264,98
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+