

## Uponor Smatrix Base termostatas D+RH style T-149 Bus black D+ RH

### 1087814


- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: juoda

#### - Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
- komforto/ECO indikacija
- ECO pakartotinis pakeitimas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- vėsinimo leidžiama funkcija (kambarys po kambario)
- rodo Celsijus arba Farenheitus
- eksploataciniai režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- temperatūros kalibravimas
- pasirinktinai: galima prijungti grindų jutiklį

#### - Sudėtis:

- Uponor Smatrix Base termostatas D +RH Style T-149 BUS
- montavimo medžiagos

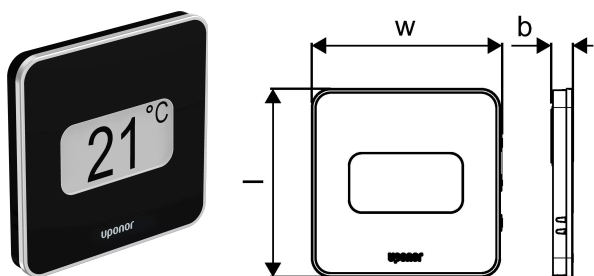

## Apie Uponor Smatrix Base termostatas D+RH style T-149 Bus black D+ RH

### Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvus ir siurblio pratimą
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

#### Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

### Panaudojimas


- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

### Serifikatai

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base termostatas D+RH style T-149 Bus black D+ RH

1087814

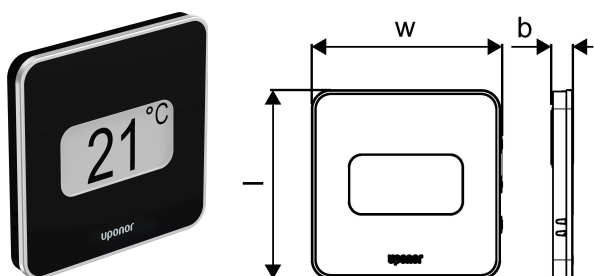

### Product code

Item no EAN	4021598149816
Item no GF	35001087814
Item no GTIN	04021598149816
Item no LVI	2025244
Item no NOBB	51974372
Item no NRF	8361252
Item no RSK	2987814
Item no VVS	466253061

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis	10
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,057
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	10
Z Matavimas w	80

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905285471
Pakuotė GTIN PL3	06414900617727
Pakuotė GTIN PL4	06414900617734
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL3	200
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (numeris) PL3	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	90
Pakuotės kiekis PL4	2880
Pakuotės tipas PL1	BASE_BOX
Pakuotės tipas PL3	BOX
Pakuotės tipas PL4	PALLET
Pakuotės tūris PL1	0,00018
Pakuotės tūris PL3	0,024
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	0,083
Pakuotės svoris PL3	7,890
Pakuotės svoris PL4	264,98
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)